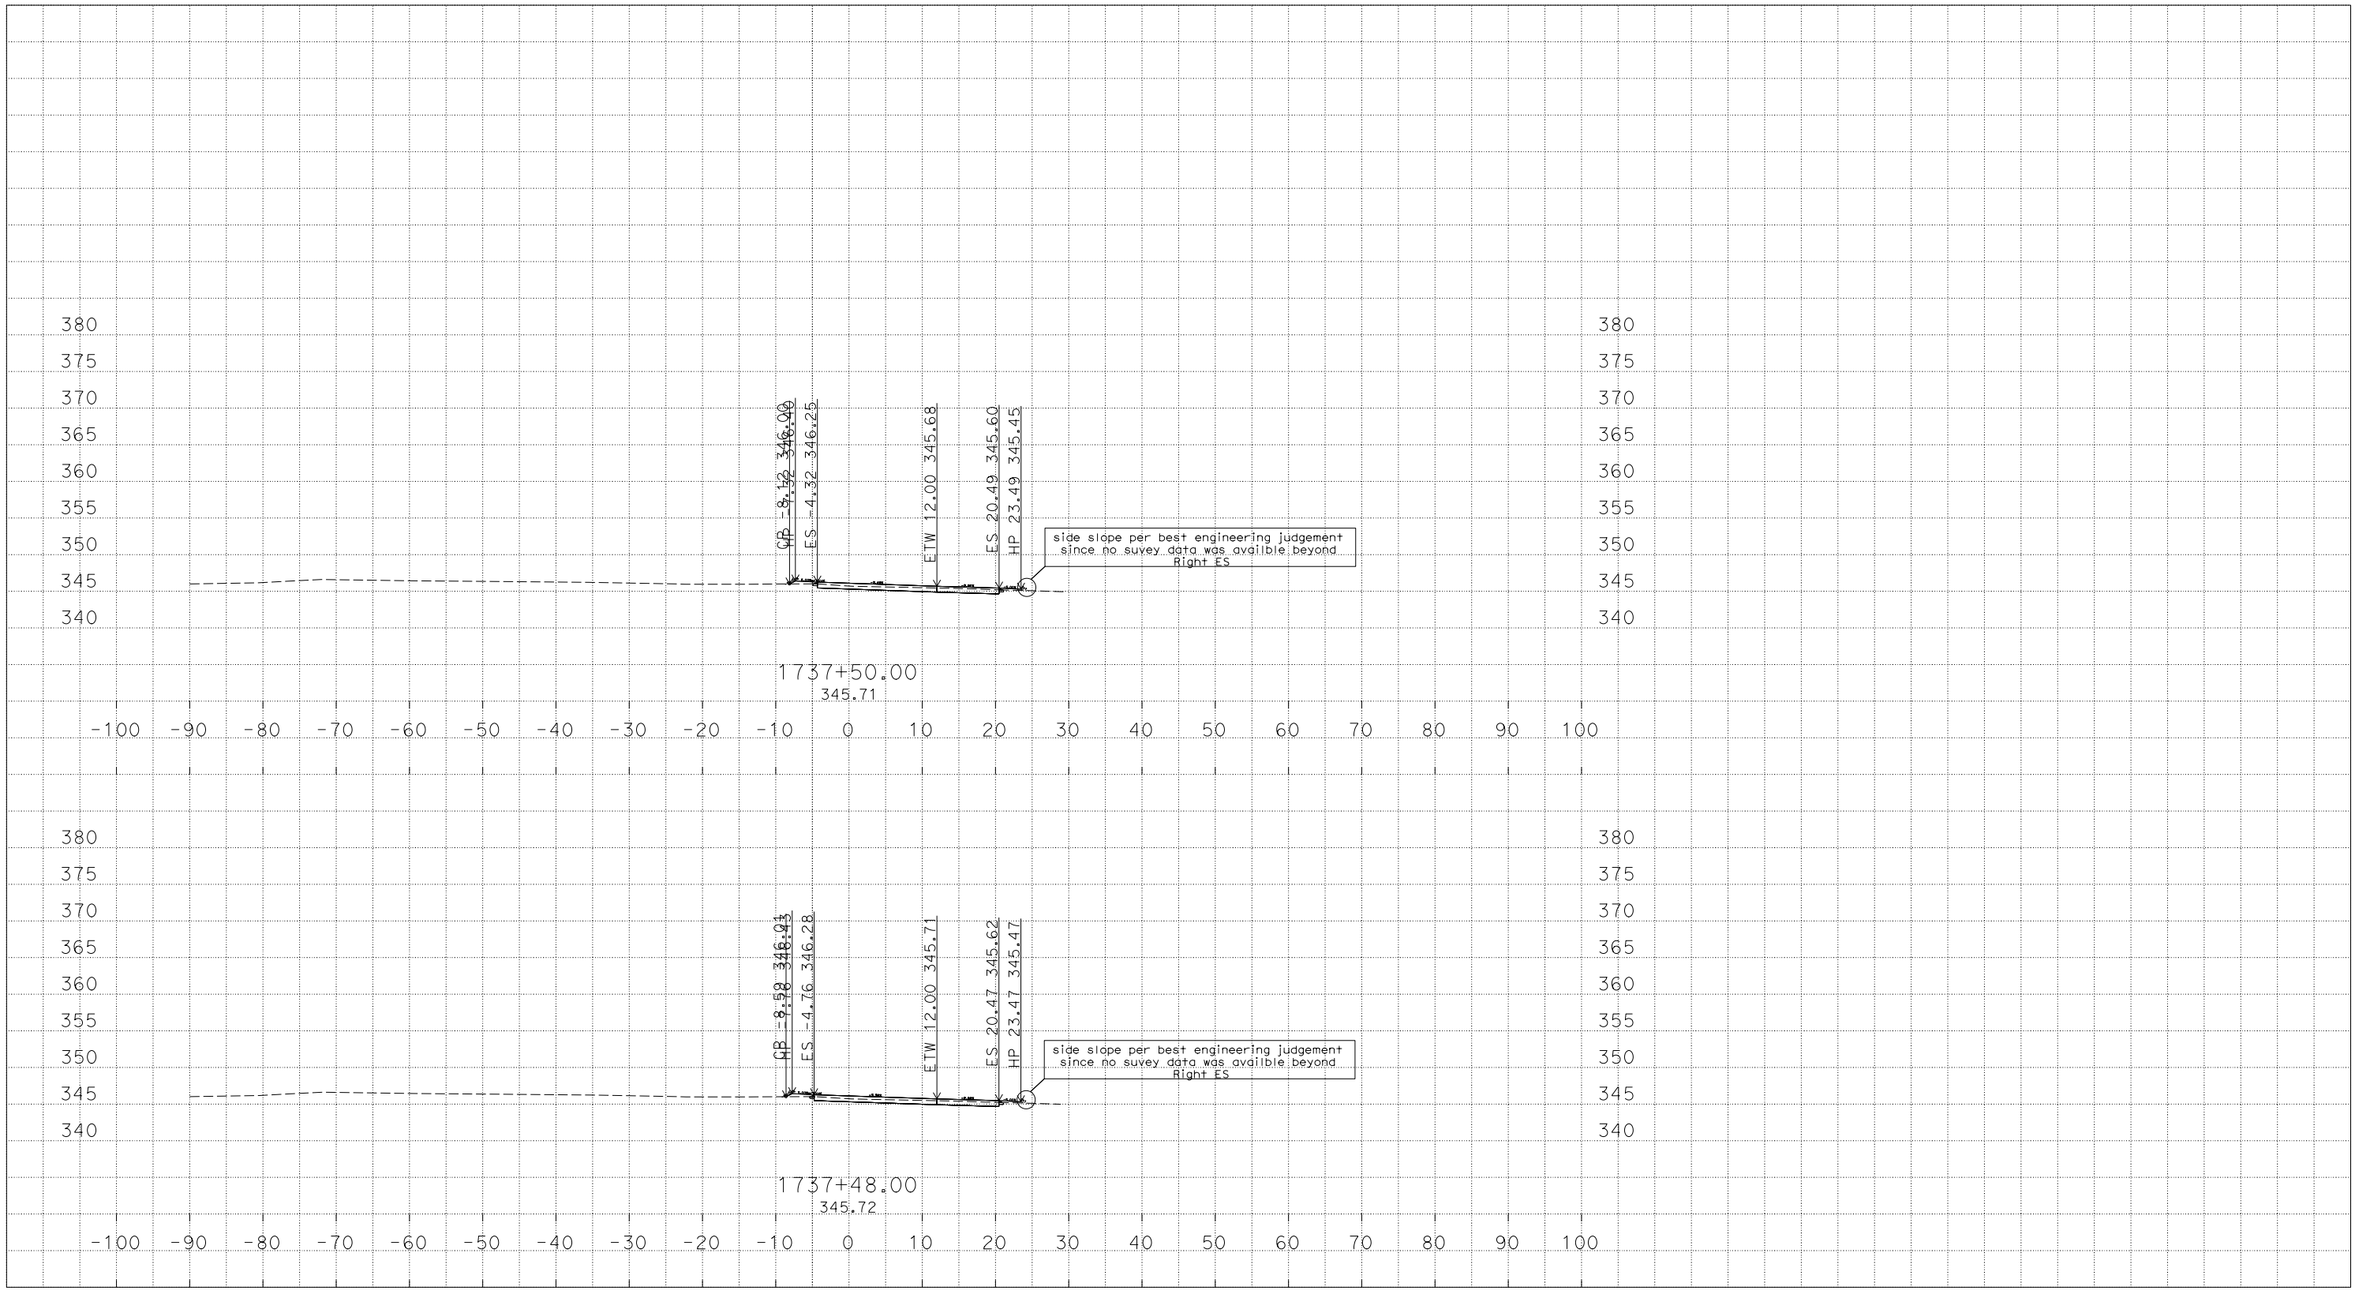
380
375
370
365
360
355
350
345
340
CP - 8.42 346.00
ES - 4.32 346.25
ETW 12.00 345.68
ES 20.49 345.60
HP 23.49 345.45
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1737+50.00
345.71
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP - 8.58 346.03
ES - 4.76 346.28
ETW 12.00 345.71
ES 20.47 345.62
HP 23.47 345.47
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1737+48.00
345.72
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

375
370
365
360
355
350
345
340
335
CP -6.60 345.19
HP -5.55 345.83
ES +2.33 345.68
ETW 12.00 345.37
ES 20.80 345.02
HP 23.80 344.87
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1738+00.00
345.27
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -6.69 346.73
HP -5.79 346.63
ES -2.79 346.02
ETW 12.00 345.66
ES 20.90 345.29
HP 23.90 345.14
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1737+75.00
345.57

"GE1" LINE

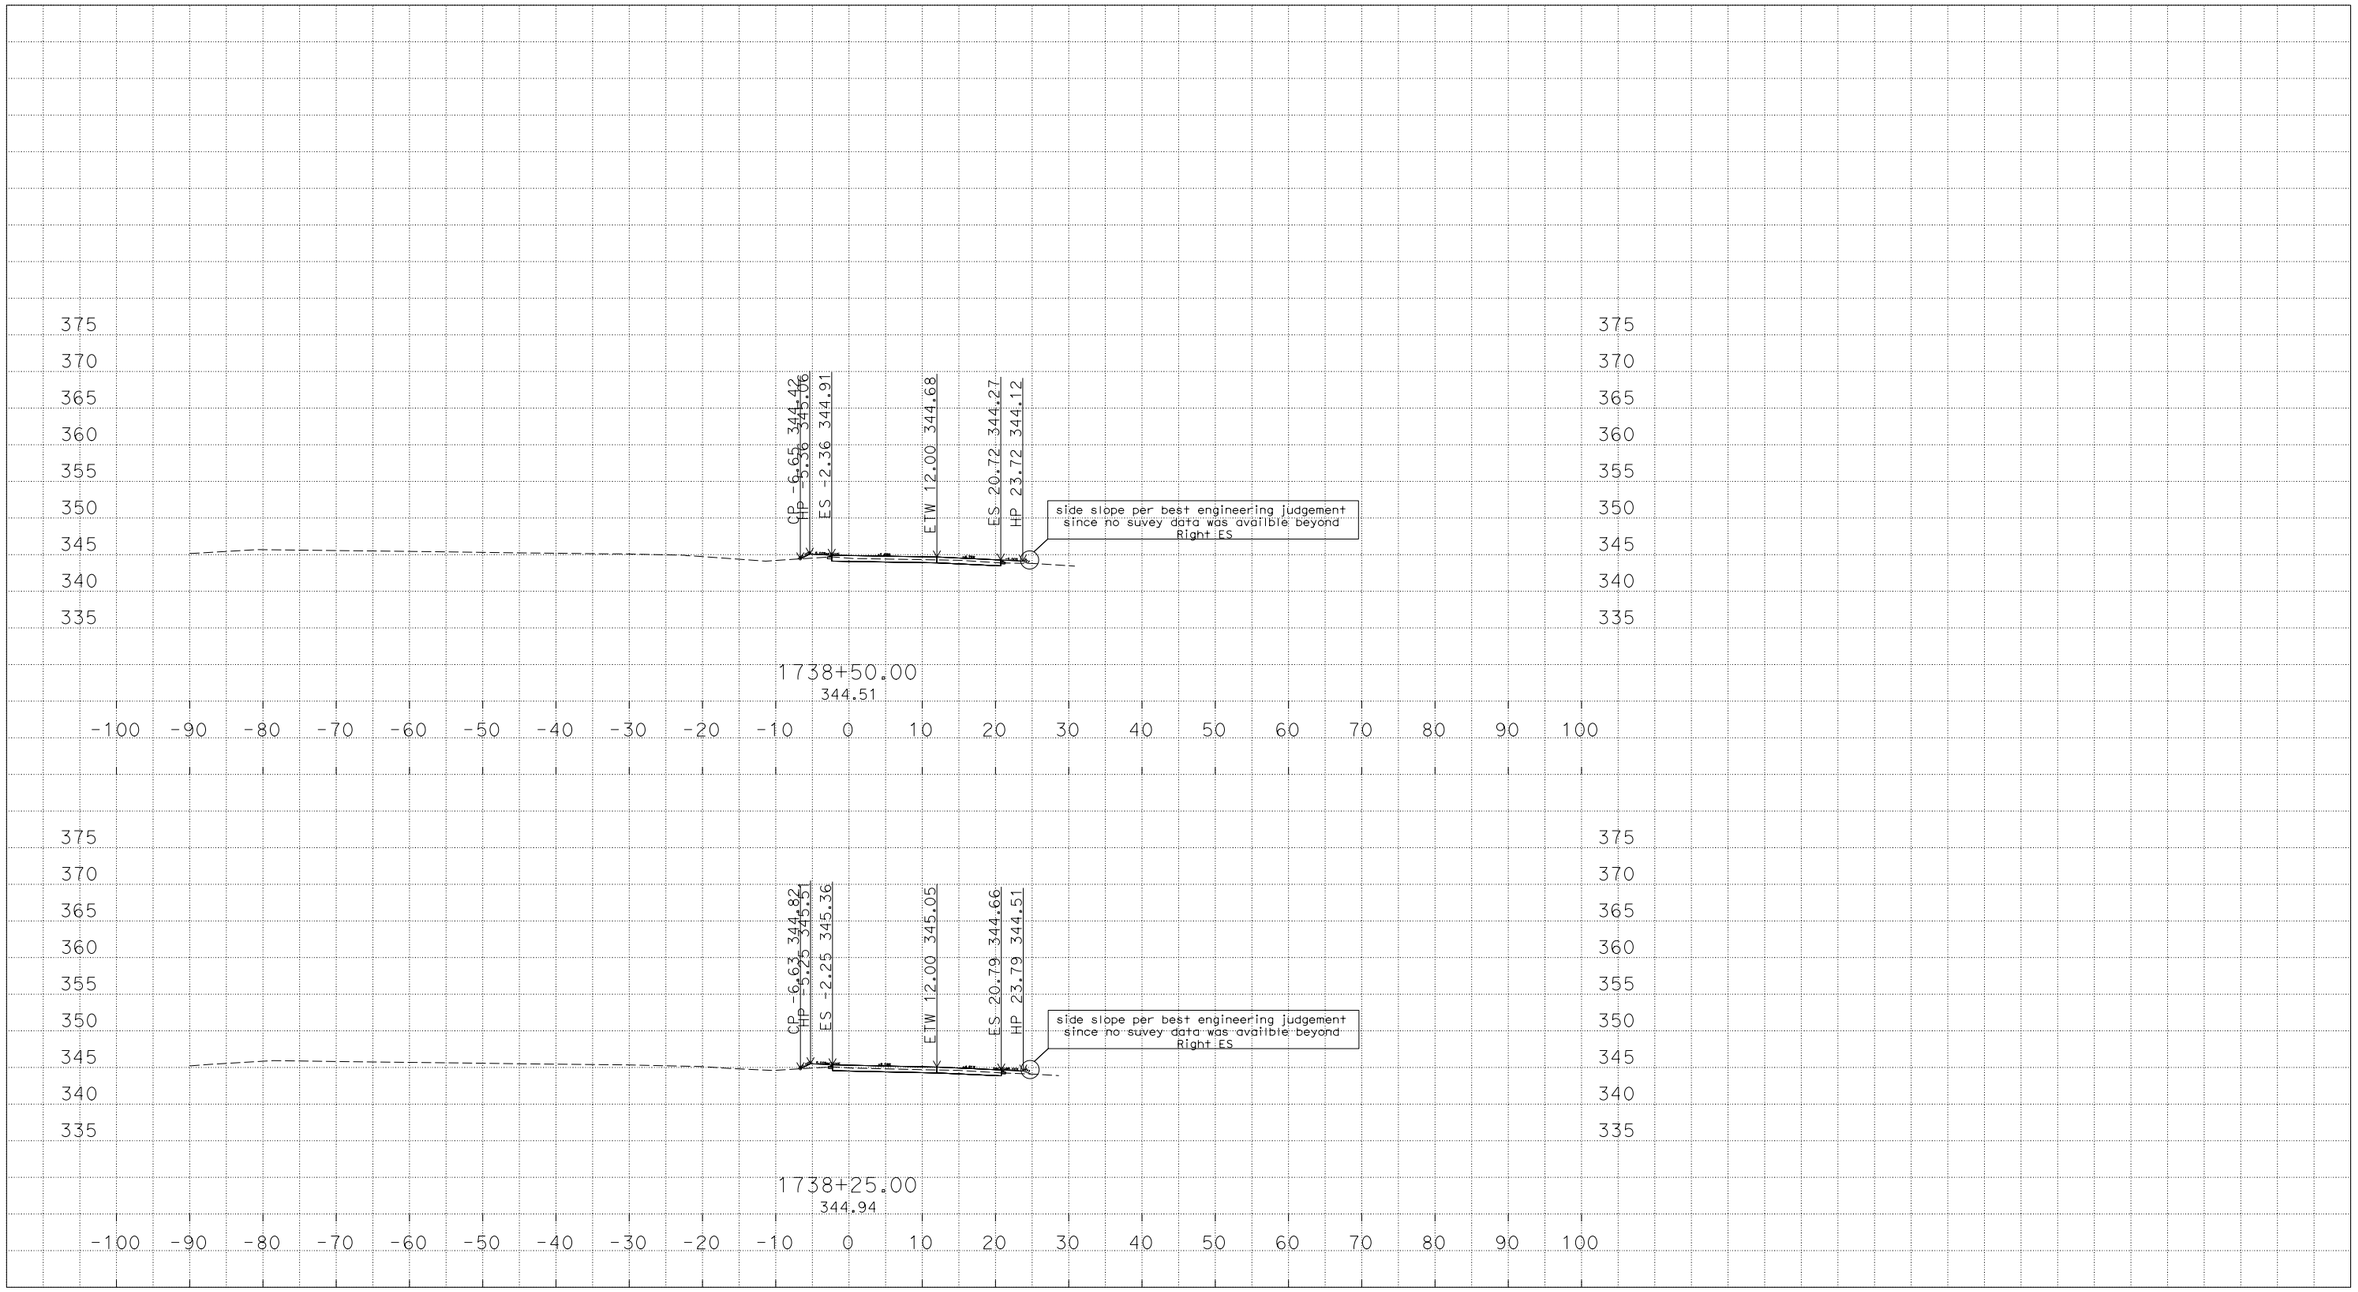
375
370
365
360
355
350
345
340
335
CP -6.65 344.42
HP -5.56 344.56
ES -2.36 344.91
ETW 12.00 344.68
ES 20.72 344.27
HP 23.72 344.12
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1738+50.00
344.51
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -6.63 344.82
HP -5.25 345.51
ES -2.25 345.36
ETW 12.00 345.05
ES 20.79 344.66
HP 23.79 344.51
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1738+25.00
344.94
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

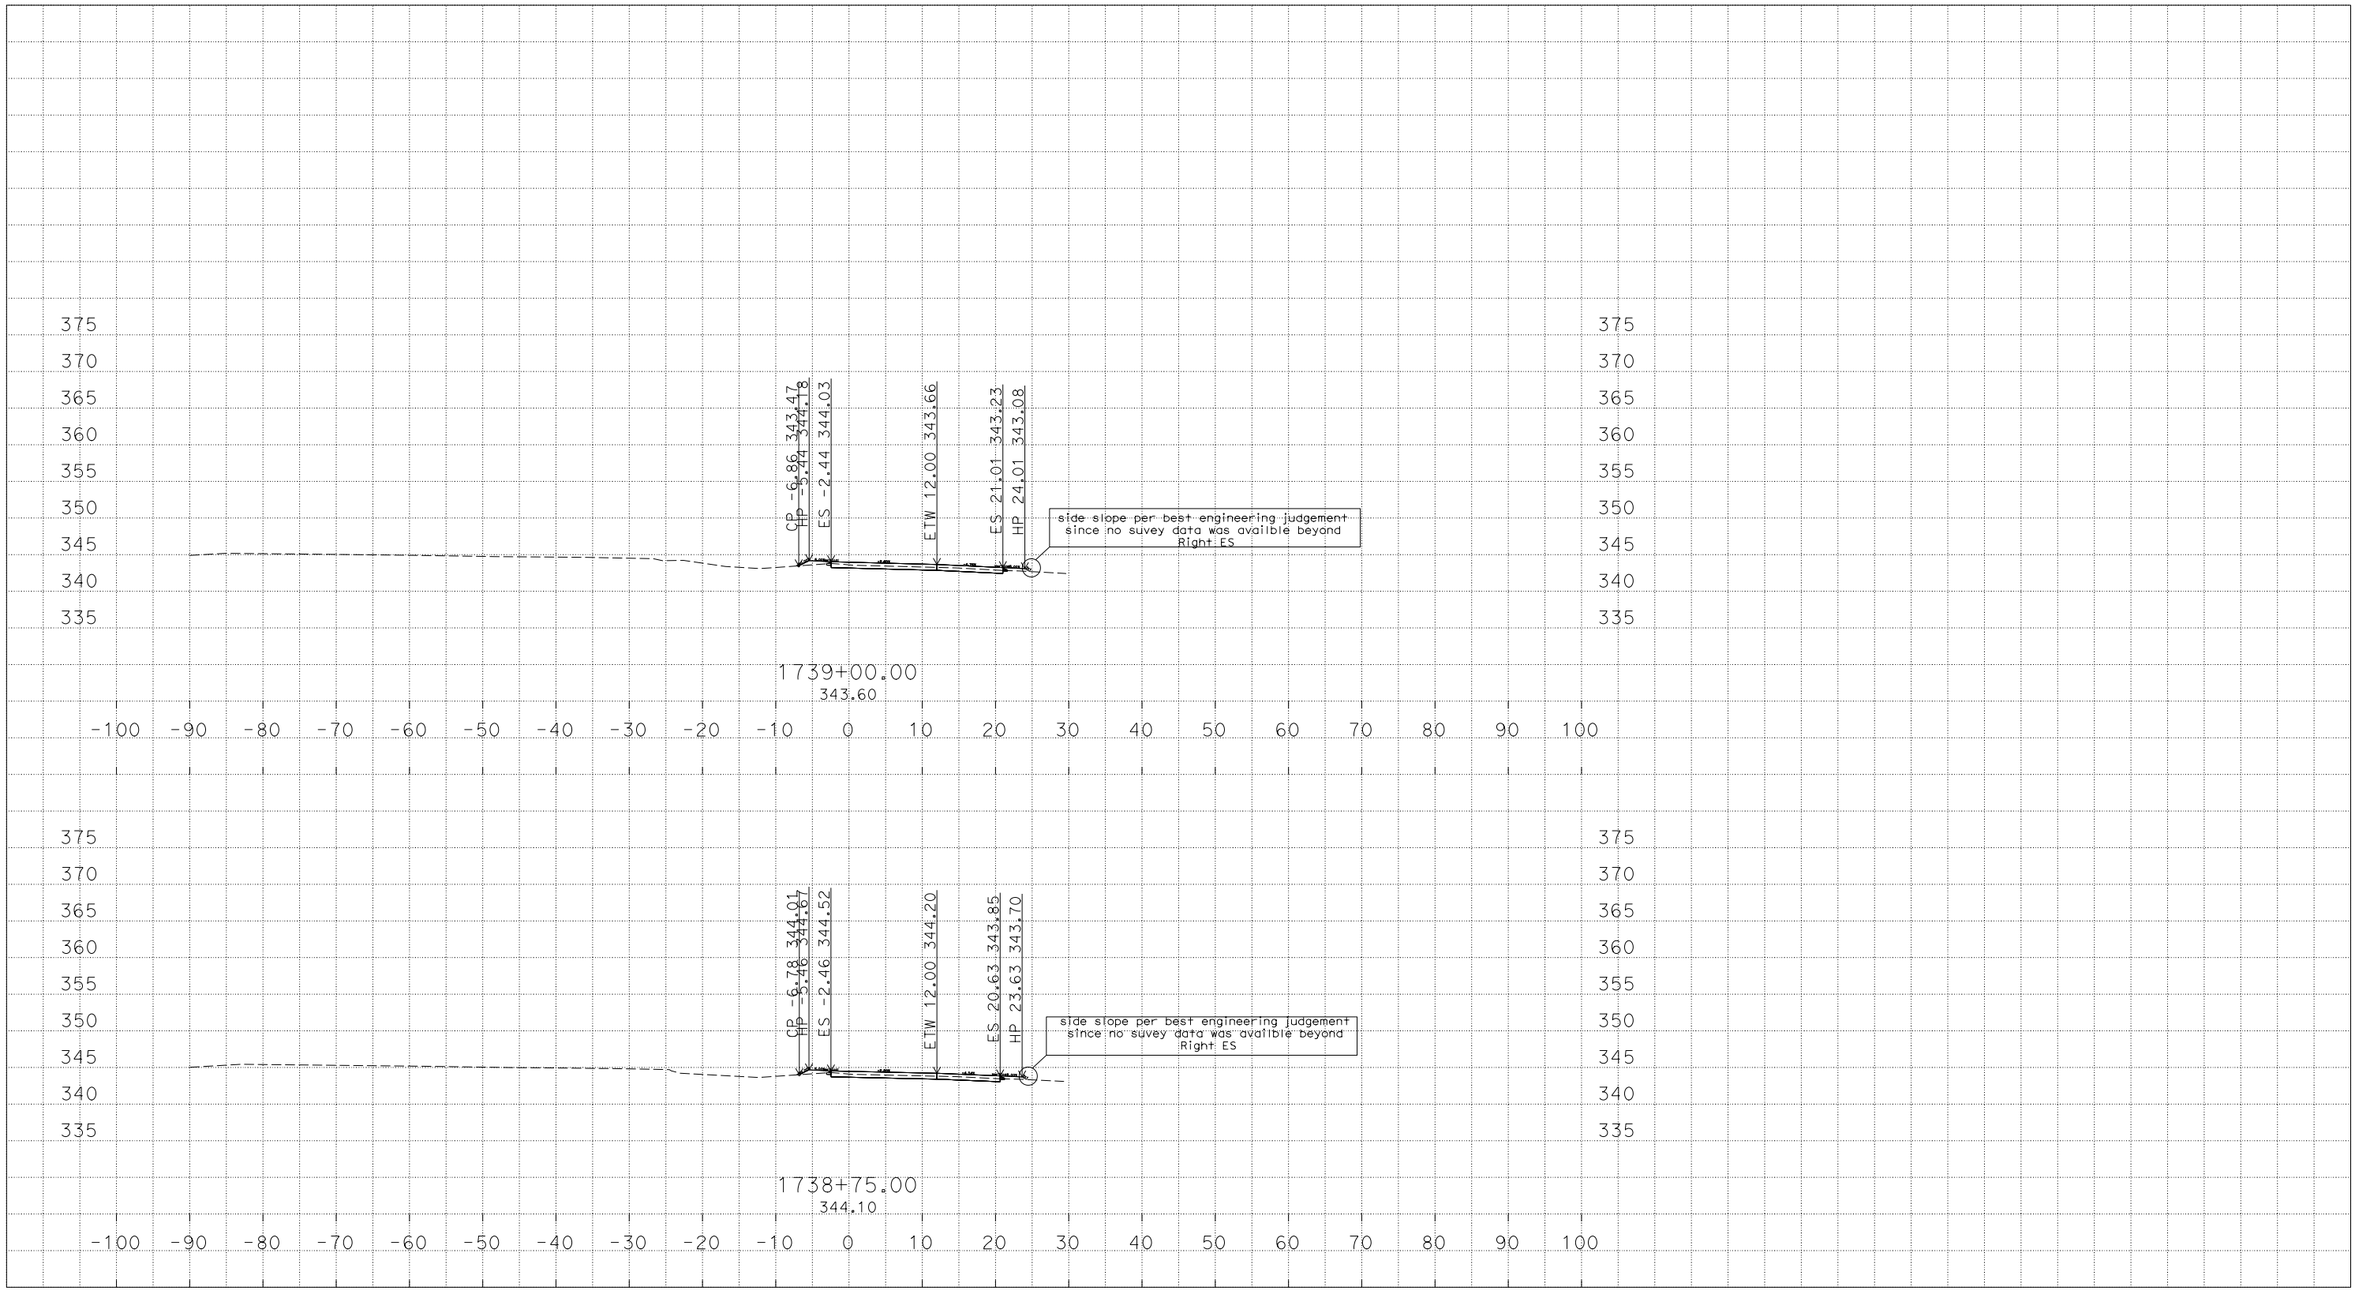
375
370
365
360
355
350
345
340
335
CP -6.86 343.47
HP -5.44 344.18
ES -2.44 344.03
ETW 12.00 343.66
ES 21.01 343.23
HP 24.01 343.08
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1739+00.00
343.60
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -6.78 344.01
HP -5.48 344.67
ES -2.46 344.52
ETW 12.00 344.20
ES 20.63 343.85
HP 23.63 343.70
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1738+75.00
344.10
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

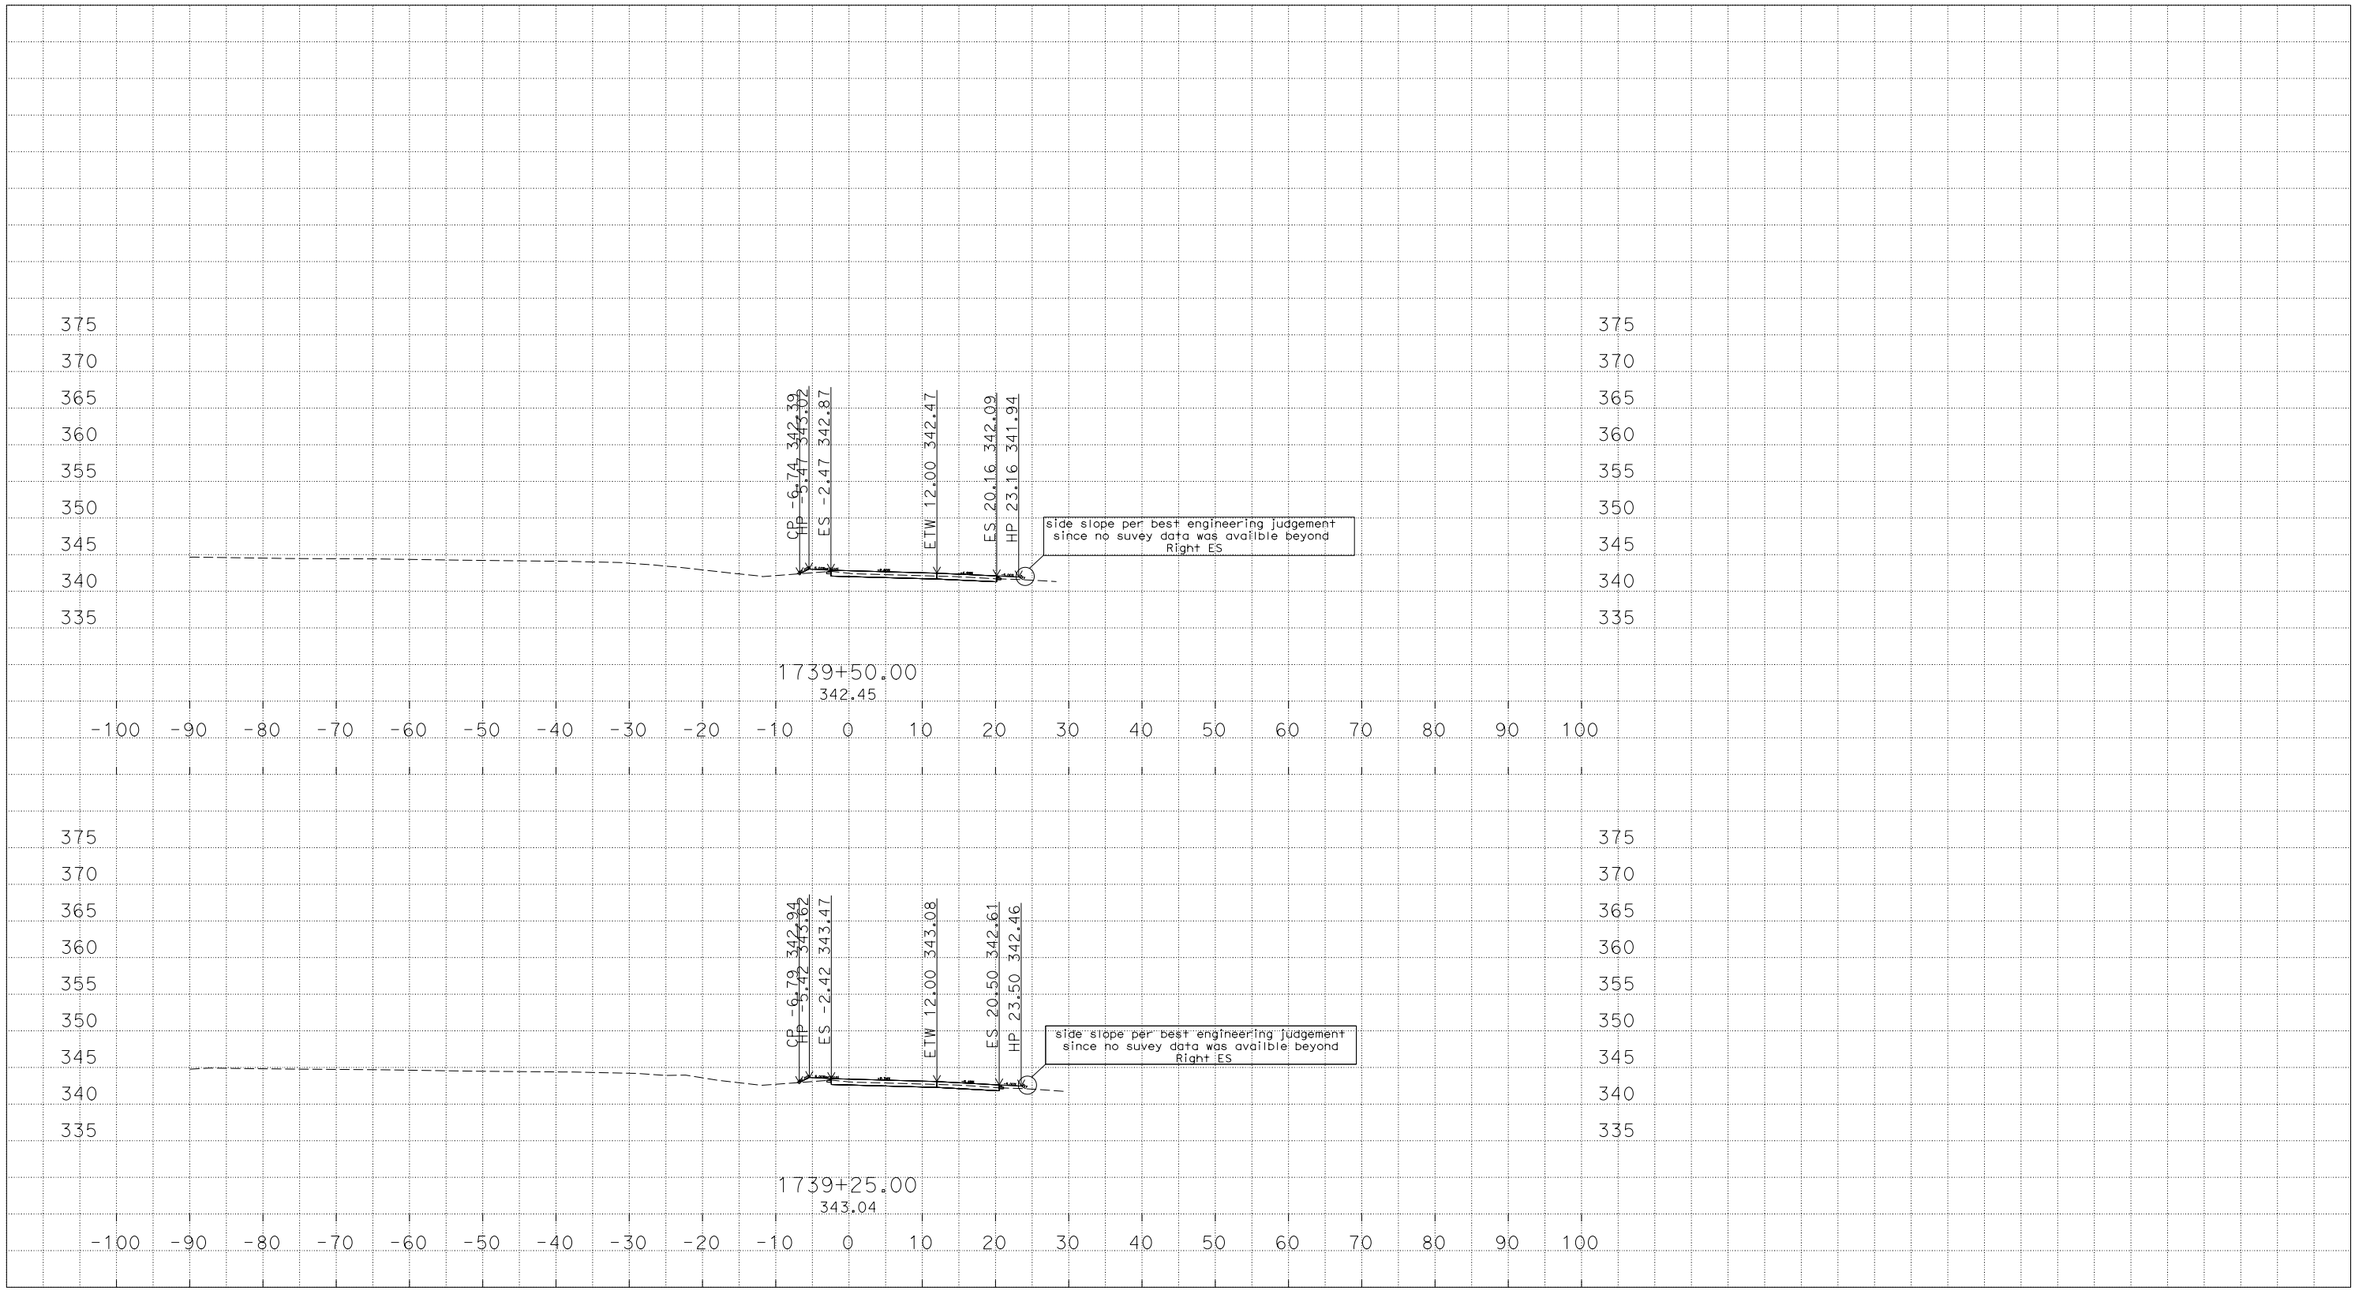
375
370
365
360
355
350
345
340
335
CP -6.74 342.39
HP -3.47 343.02
ES -2.47 342.87
ETW 12.00 342.47
ES 20.16 342.09
HP 23.16 341.94
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1739+50.00
342.45
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -6.79 342.94
HP -3.42 343.32
ES -2.42 343.47
ETW 12.00 343.08
ES 20.50 342.61
HP 23.50 342.46
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1739+25.00
343.04

"GE1" LINE

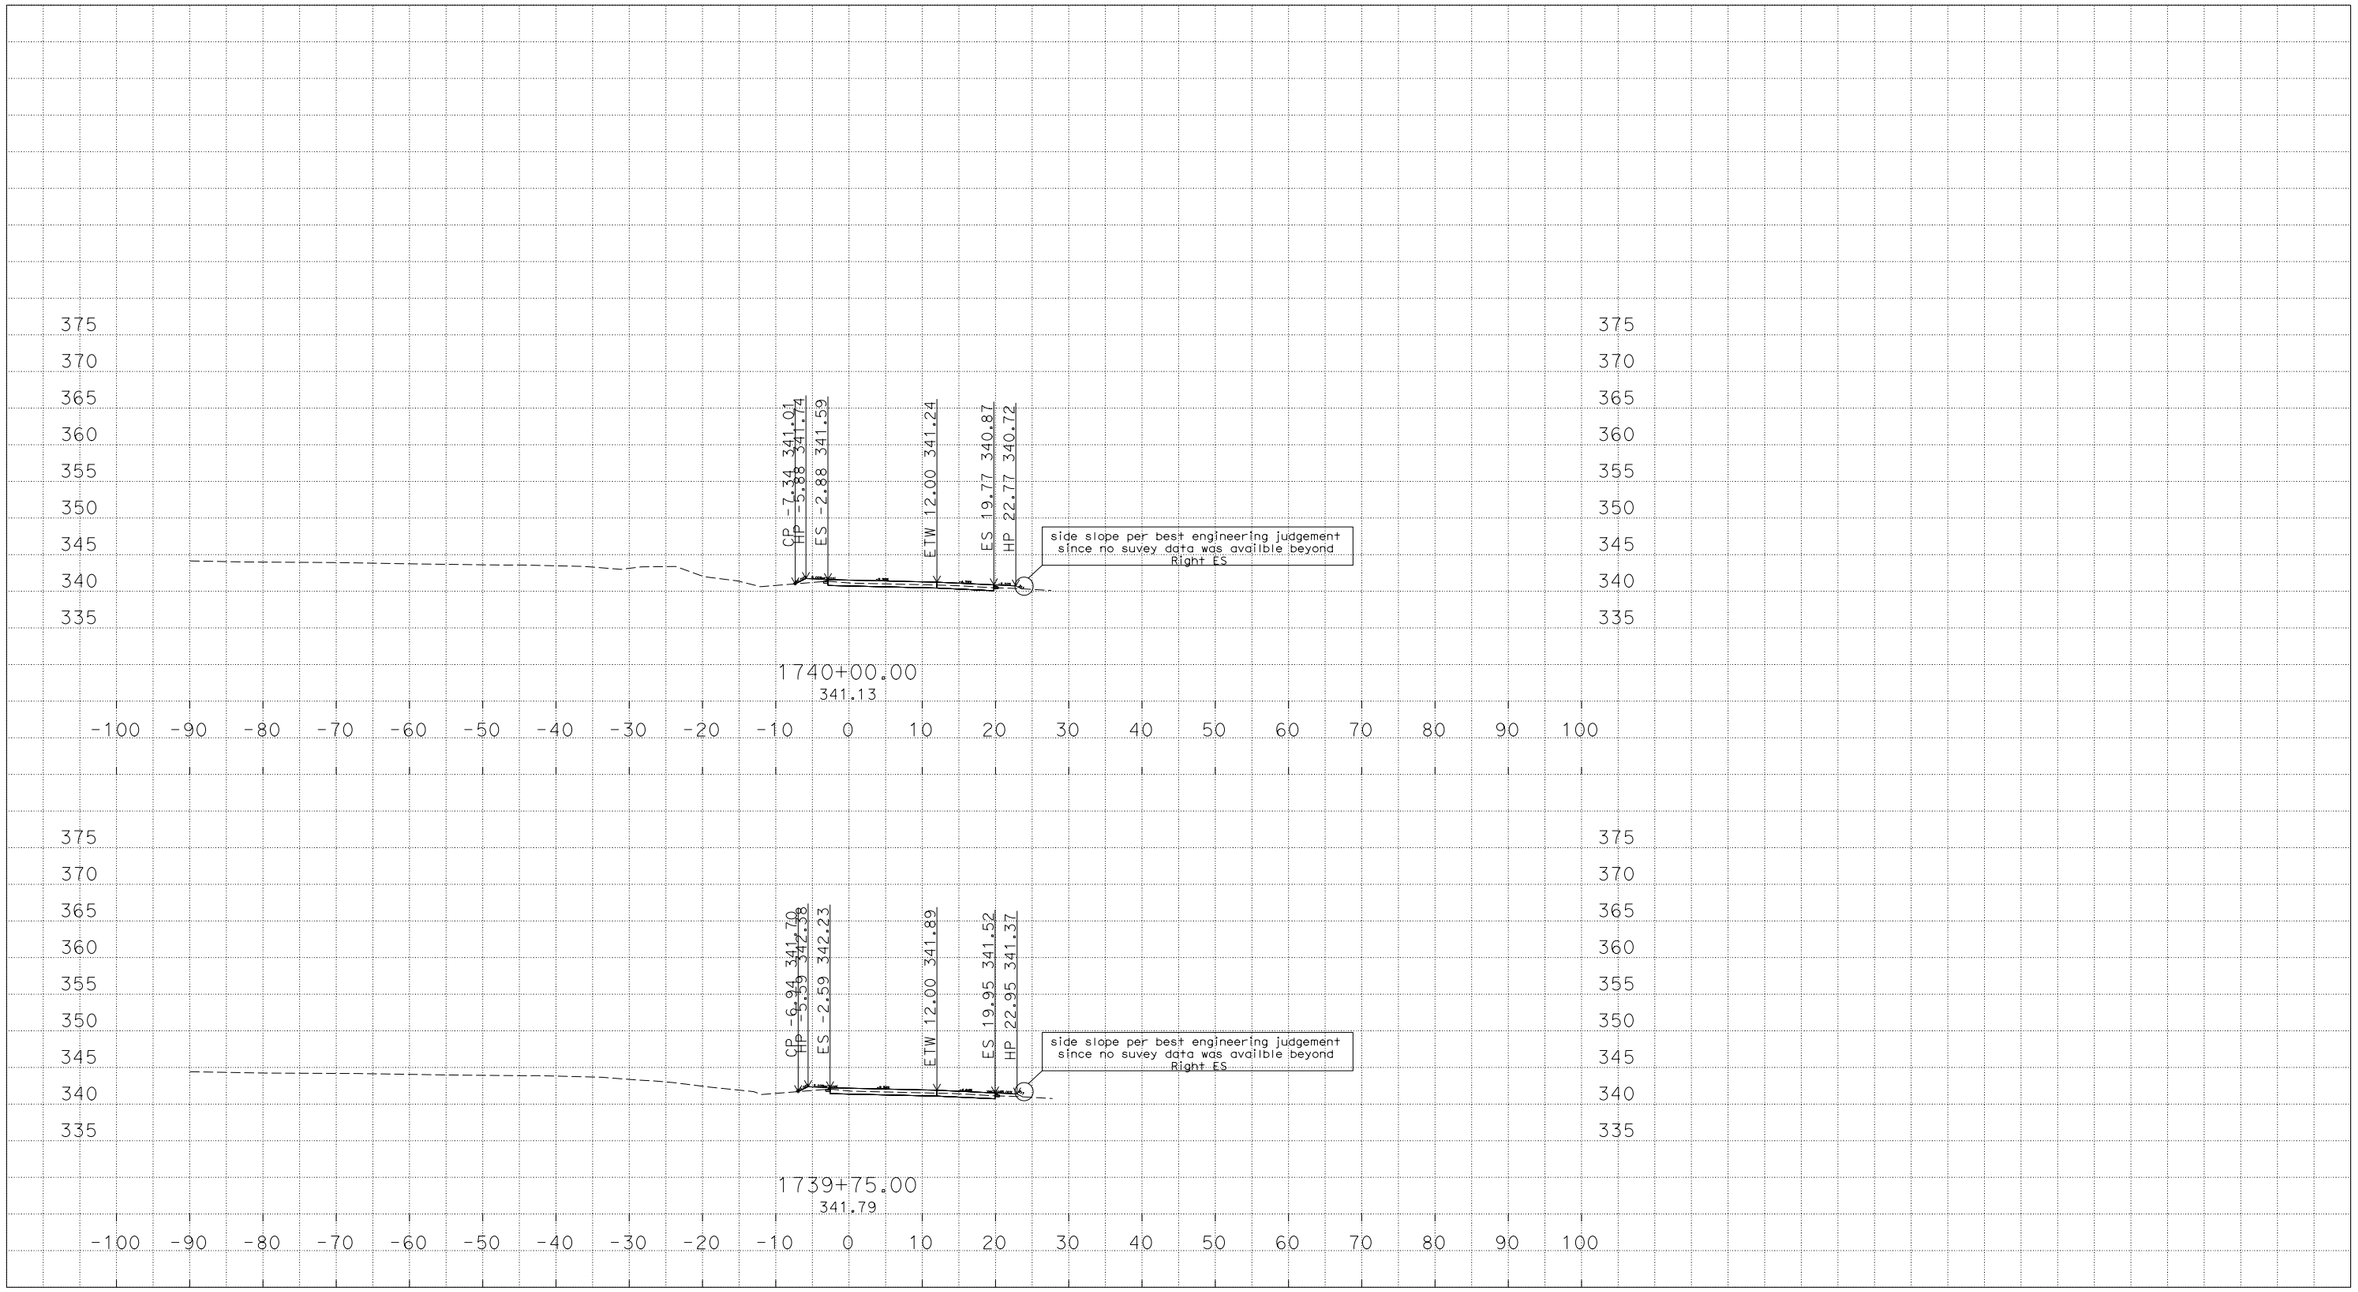
375
370
365
360
355
350
345
340
335
CP -7.34 341.01
HP -5.88 341.74
ES -2.88 341.59
ETW 12.00 341.24
ES 19.77 340.87
HP 22.77 340.72
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1740+00.00
341.13
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -6.94 341.70
HP -5.59 342.38
ES -2.59 342.23
ETW 12.00 341.89
ES 19.95 341.52
HP 22.95 341.37
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1739+75.00
341.79

"GE1" LINE

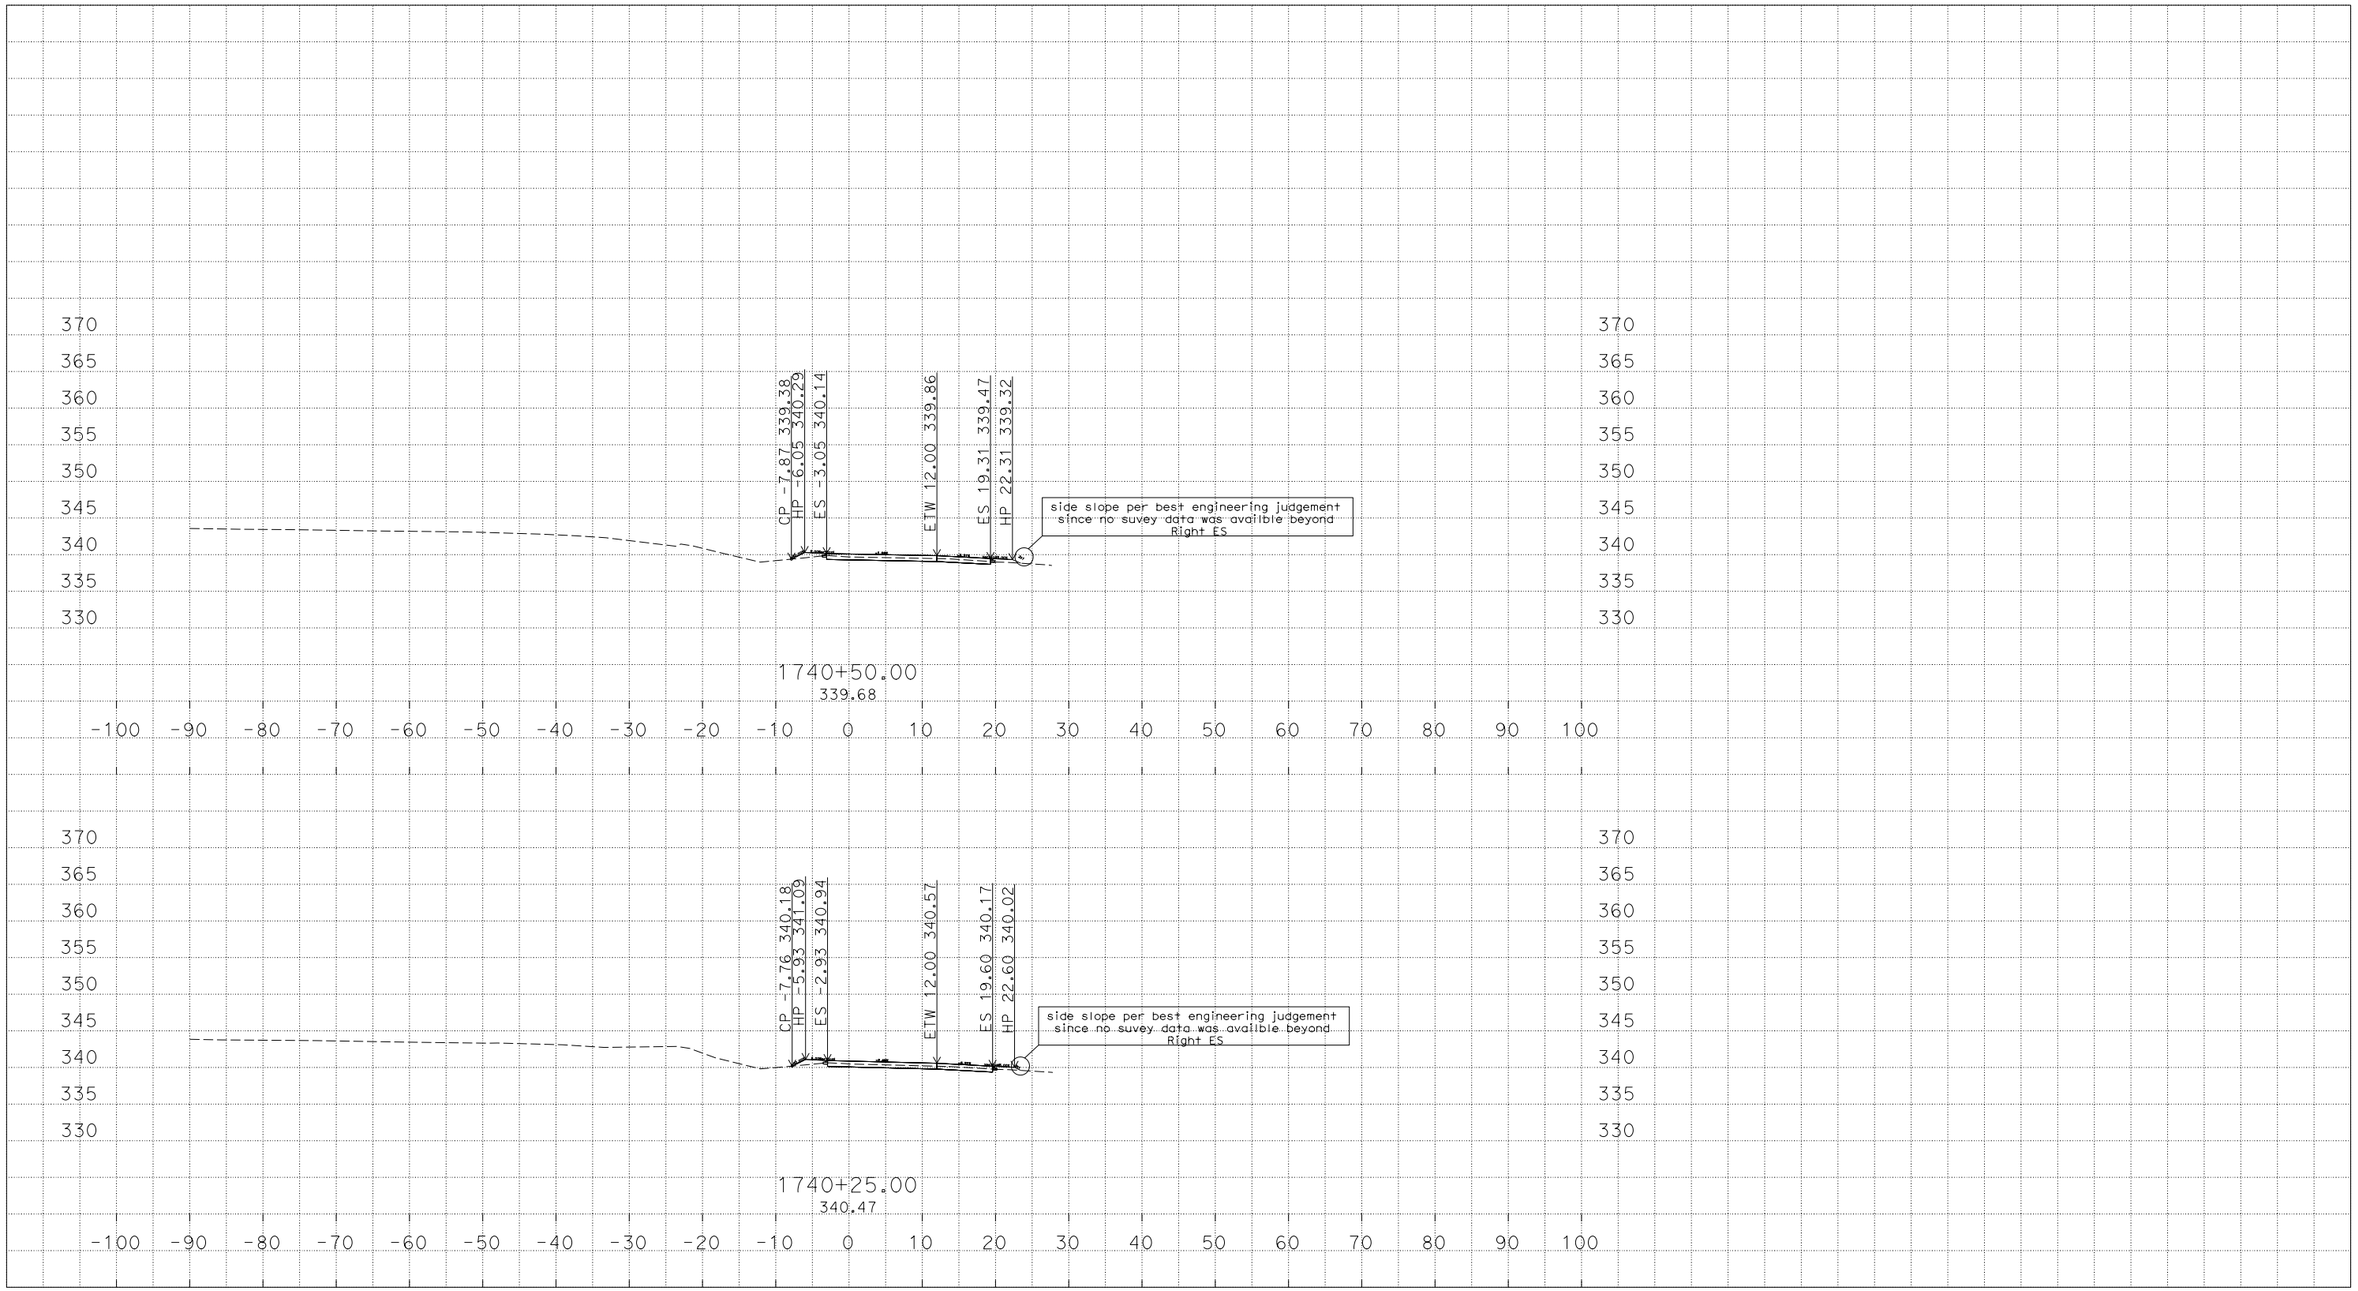
370
365
360
355
350
345
340
335
330
CP -7.87 339.38
HP -6.05 340.29
ES -3.05 340.14
ETW 12.00 339.86
ES 19.31 339.47
HP 22.31 339.32
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1740+50.00
339.68
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.76 340.18
HP -5.93 341.09
ES -2.93 340.94
ETW 12.00 340.57
ES 19.60 340.17
HP 22.60 340.02
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1740+25.00
340.47

"GE1" LINE

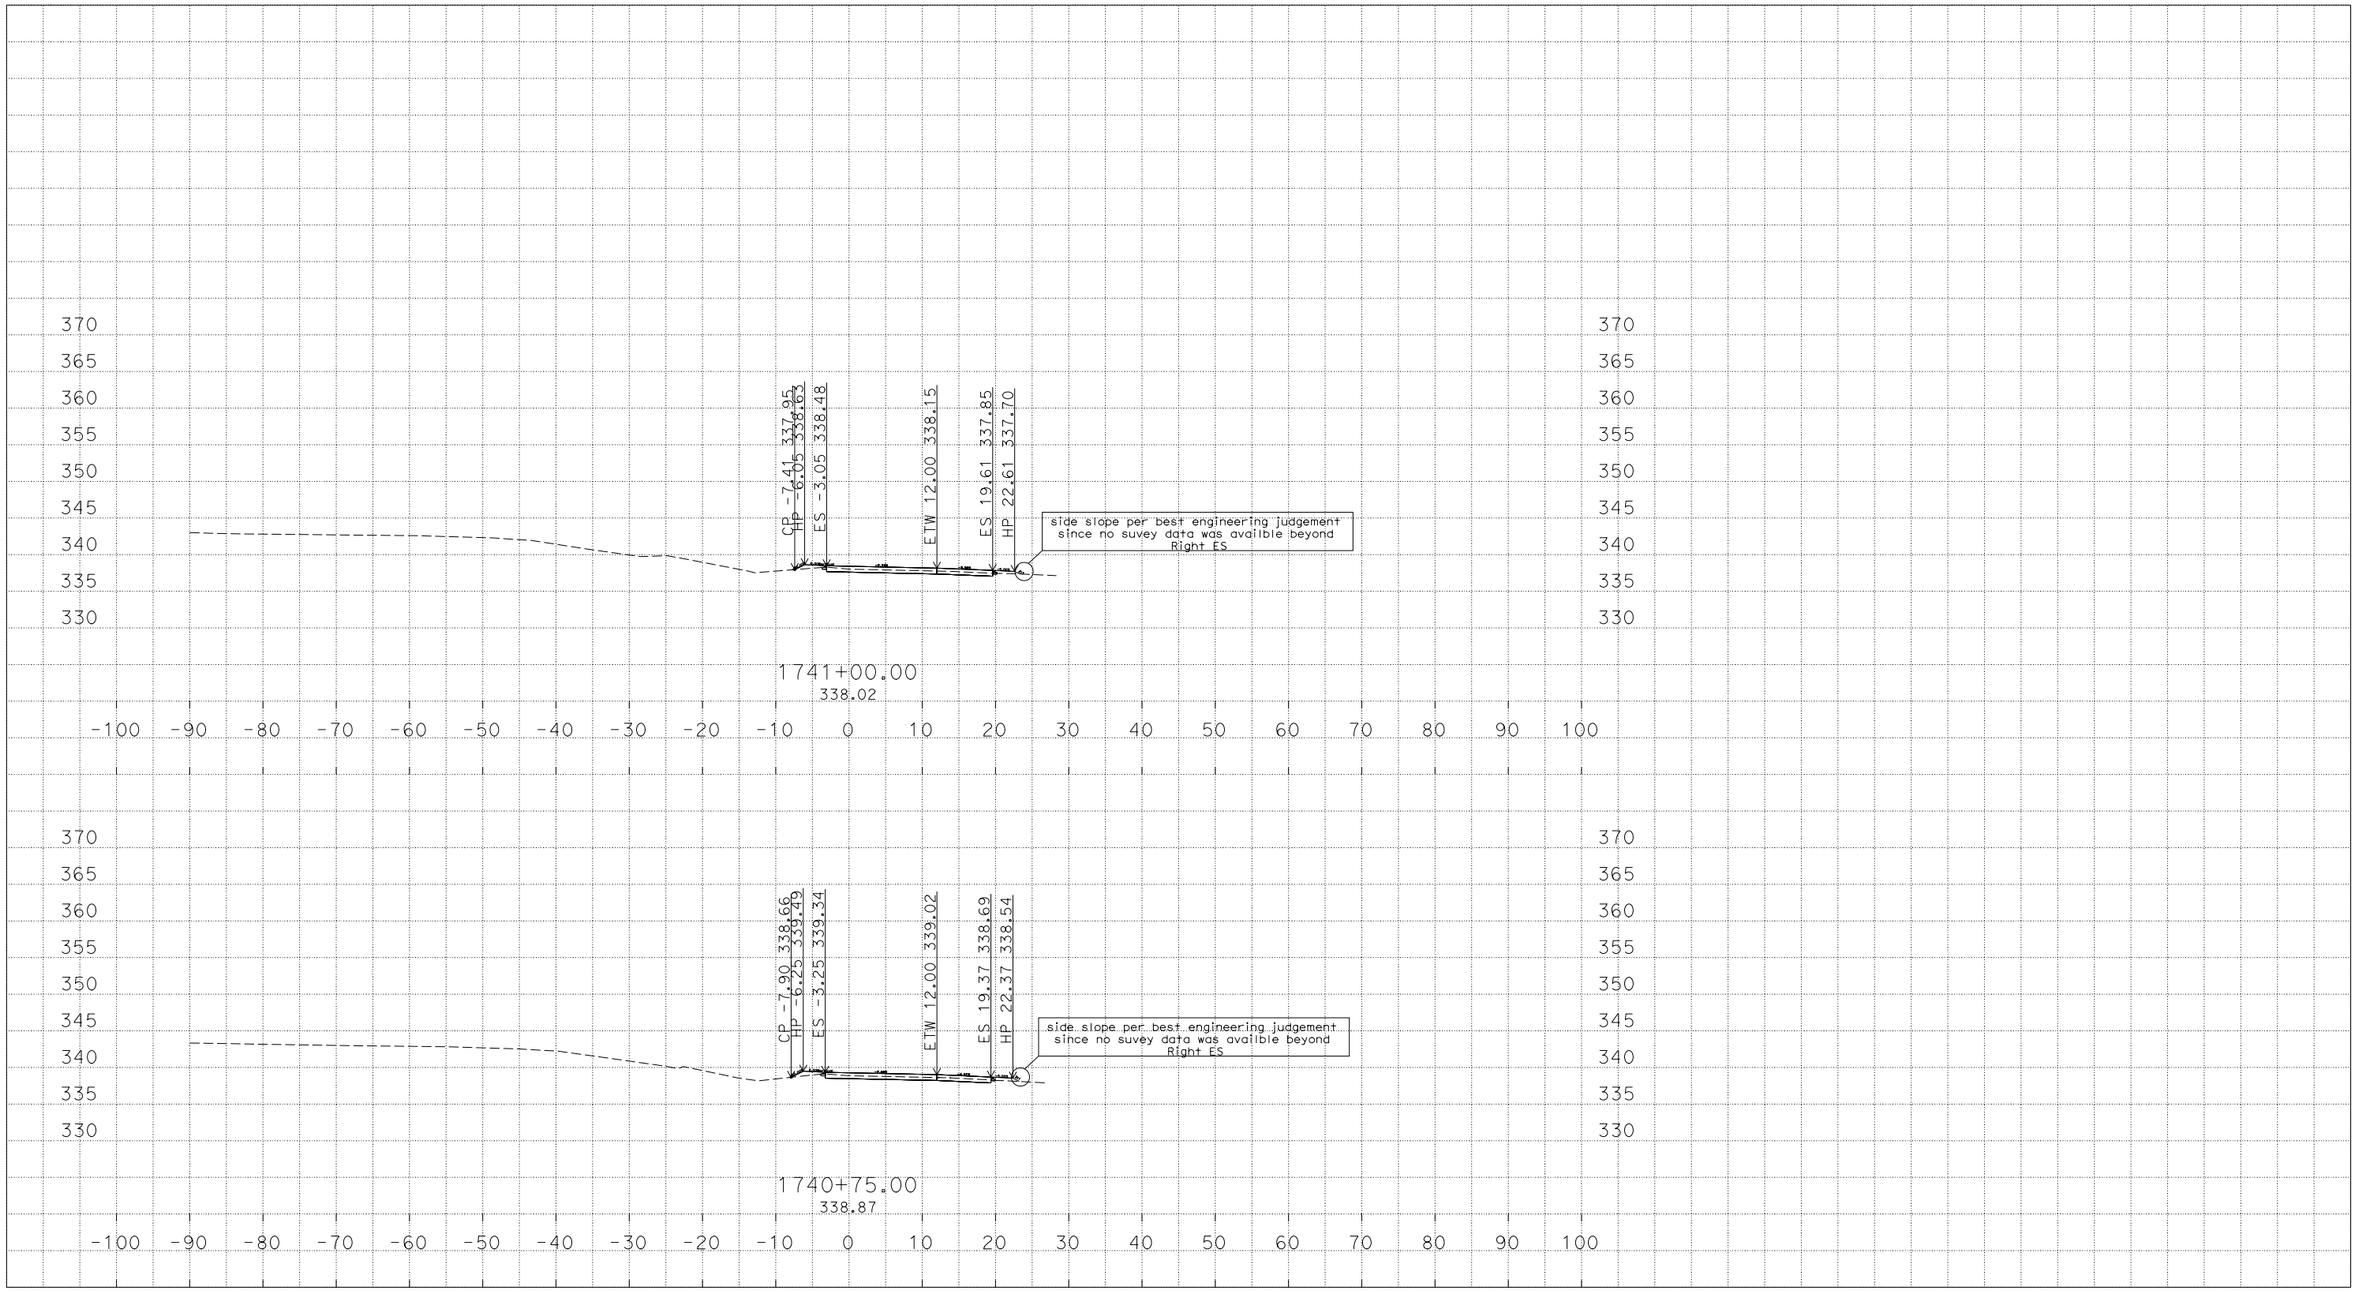
370
365
360
355
350
345
340
335
330
CP -7.41 337.95
HP -6.05 338.63
ES -3.05 338.48
ETW 12.00 338.15
ES 19.61 337.85
HP 22.61 337.70
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1741+00.00
338.02
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.90 338.66
HP -6.25 339.49
ES -3.25 339.34
ETW 12.00 339.02
ES 19.37 338.69
HP 22.37 338.54
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1740+75.00
338.87

"GE1" LINE

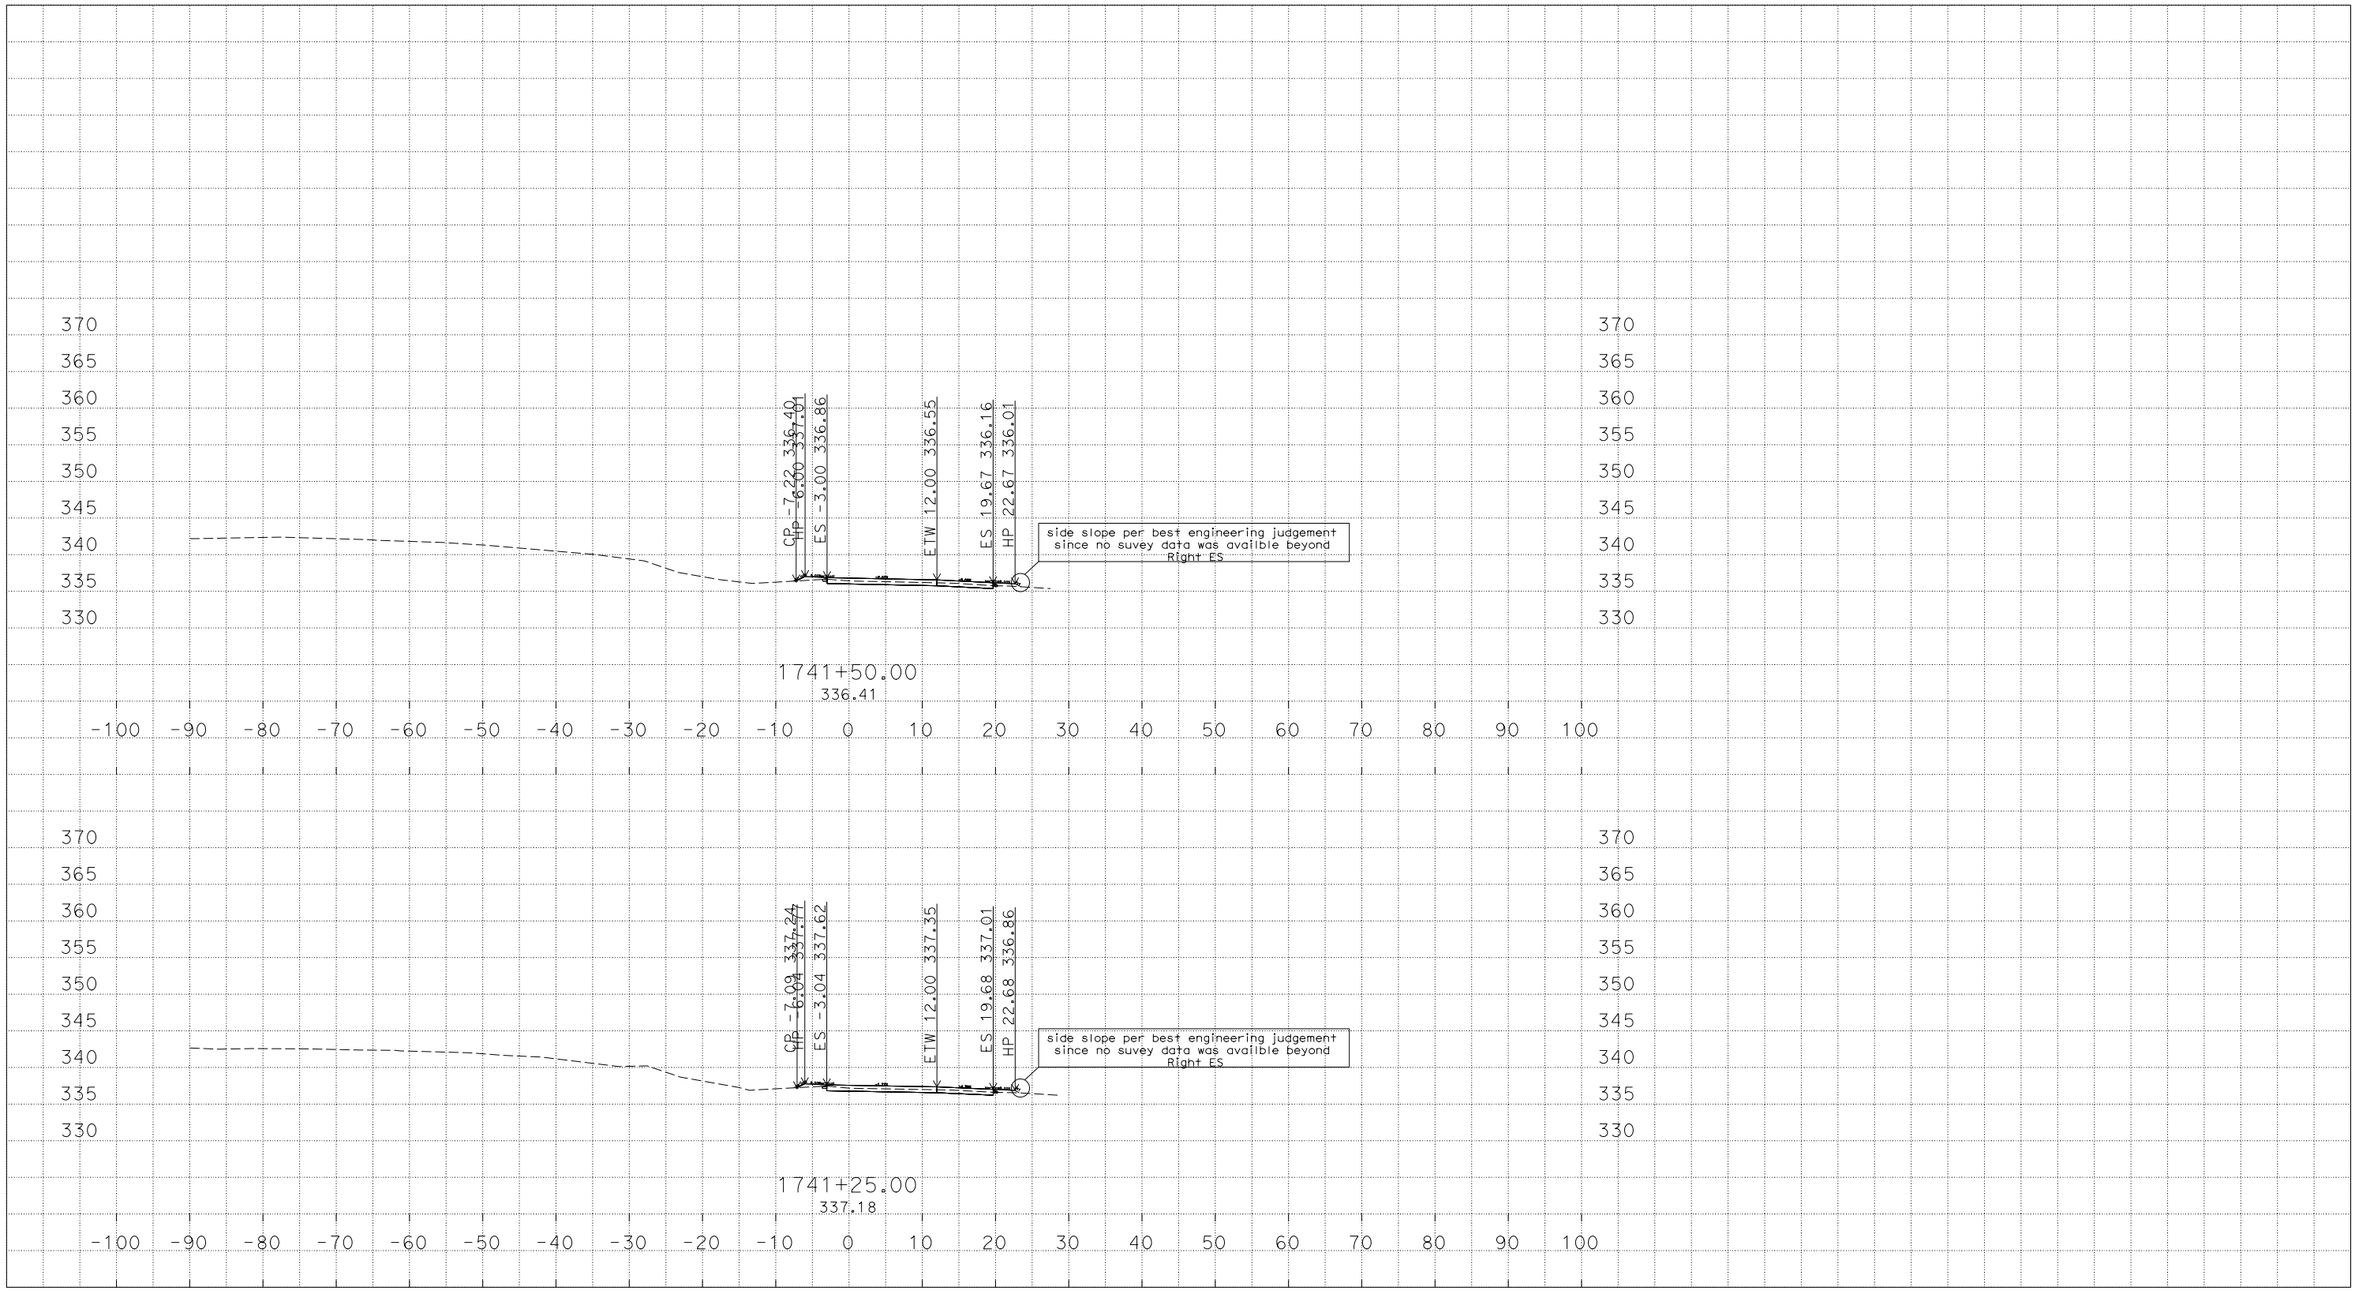
370
365
360
355
350
345
340
335
330
CP -7.22 336.40
HP -6.00 337.01
ES -3.00 336.86
ETW 12.00 336.55
ES 19.67 336.16
HP 22.67 336.01
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1741+50.00
336.41
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.09 337.24
HP -6.04 337.47
ES -3.04 337.62
ETW 12.00 337.35
ES 19.68 337.01
HP 22.68 336.86
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1741+25.00
337.18

"GE1" LINE

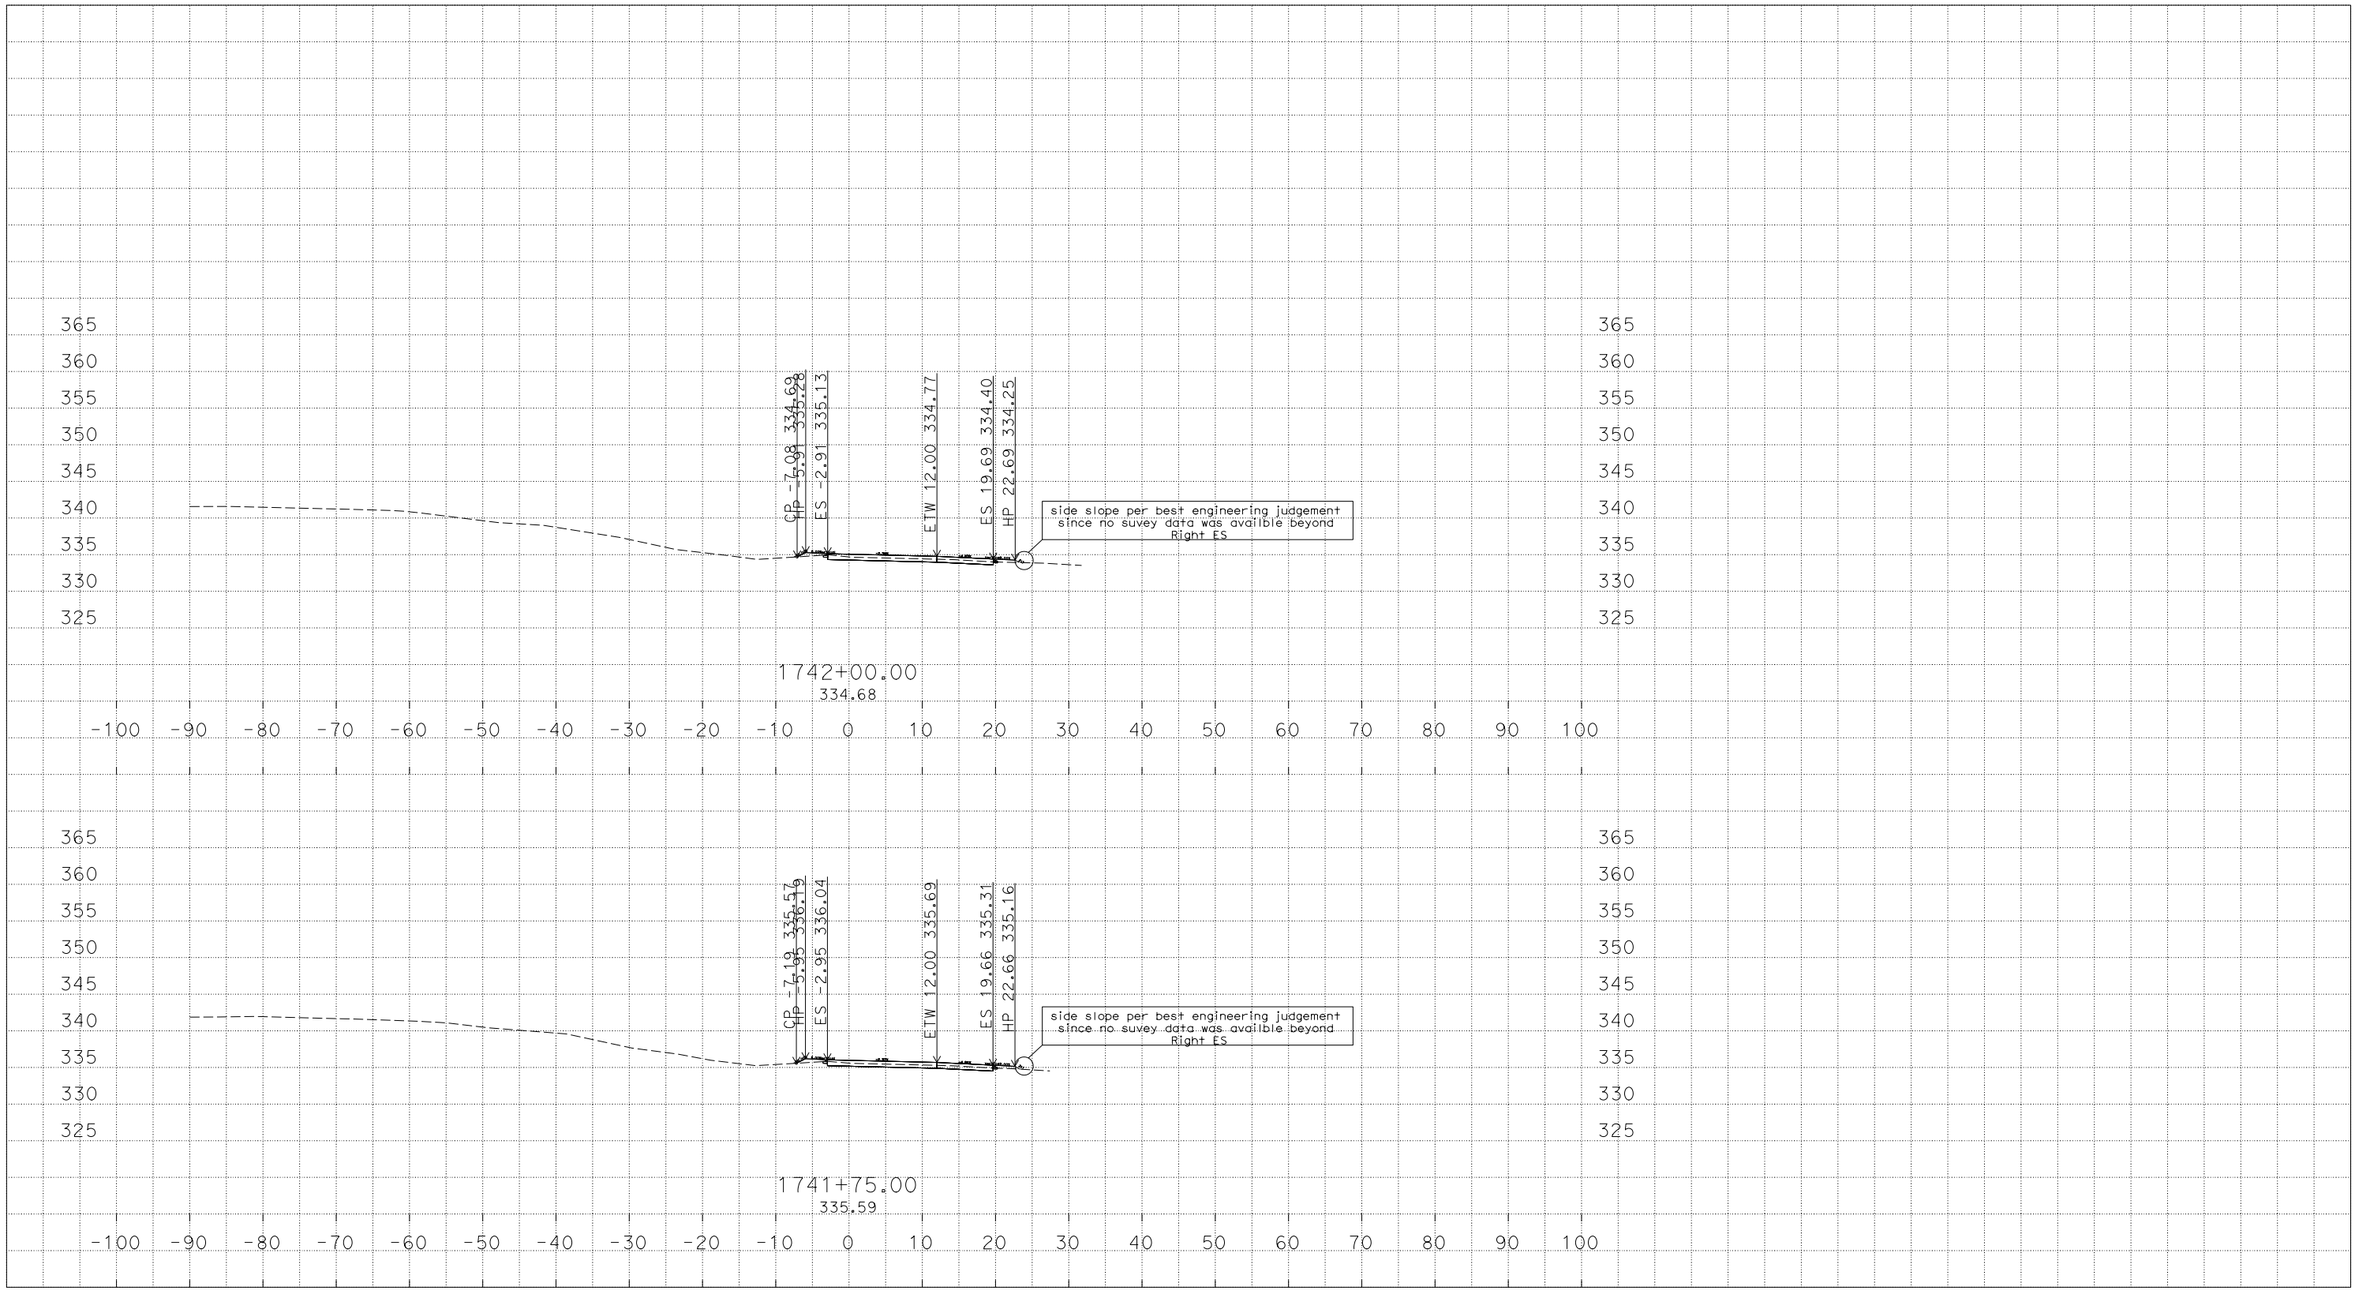
365
360
355
350
345
340
335
330
325
CP -7.08 334.69
HP -5.91 335.28
ES -2.91 335.13
ETW 12.00 334.77
ES 19.69 334.40
HP 22.69 334.25
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1742+00.00
334.68
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.19 335.57
HP -5.95 336.19
ES -2.95 336.04
ETW 12.00 335.69
ES 19.66 335.31
HP 22.66 335.16
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1741+75.00
335.59

"GE1" LINE

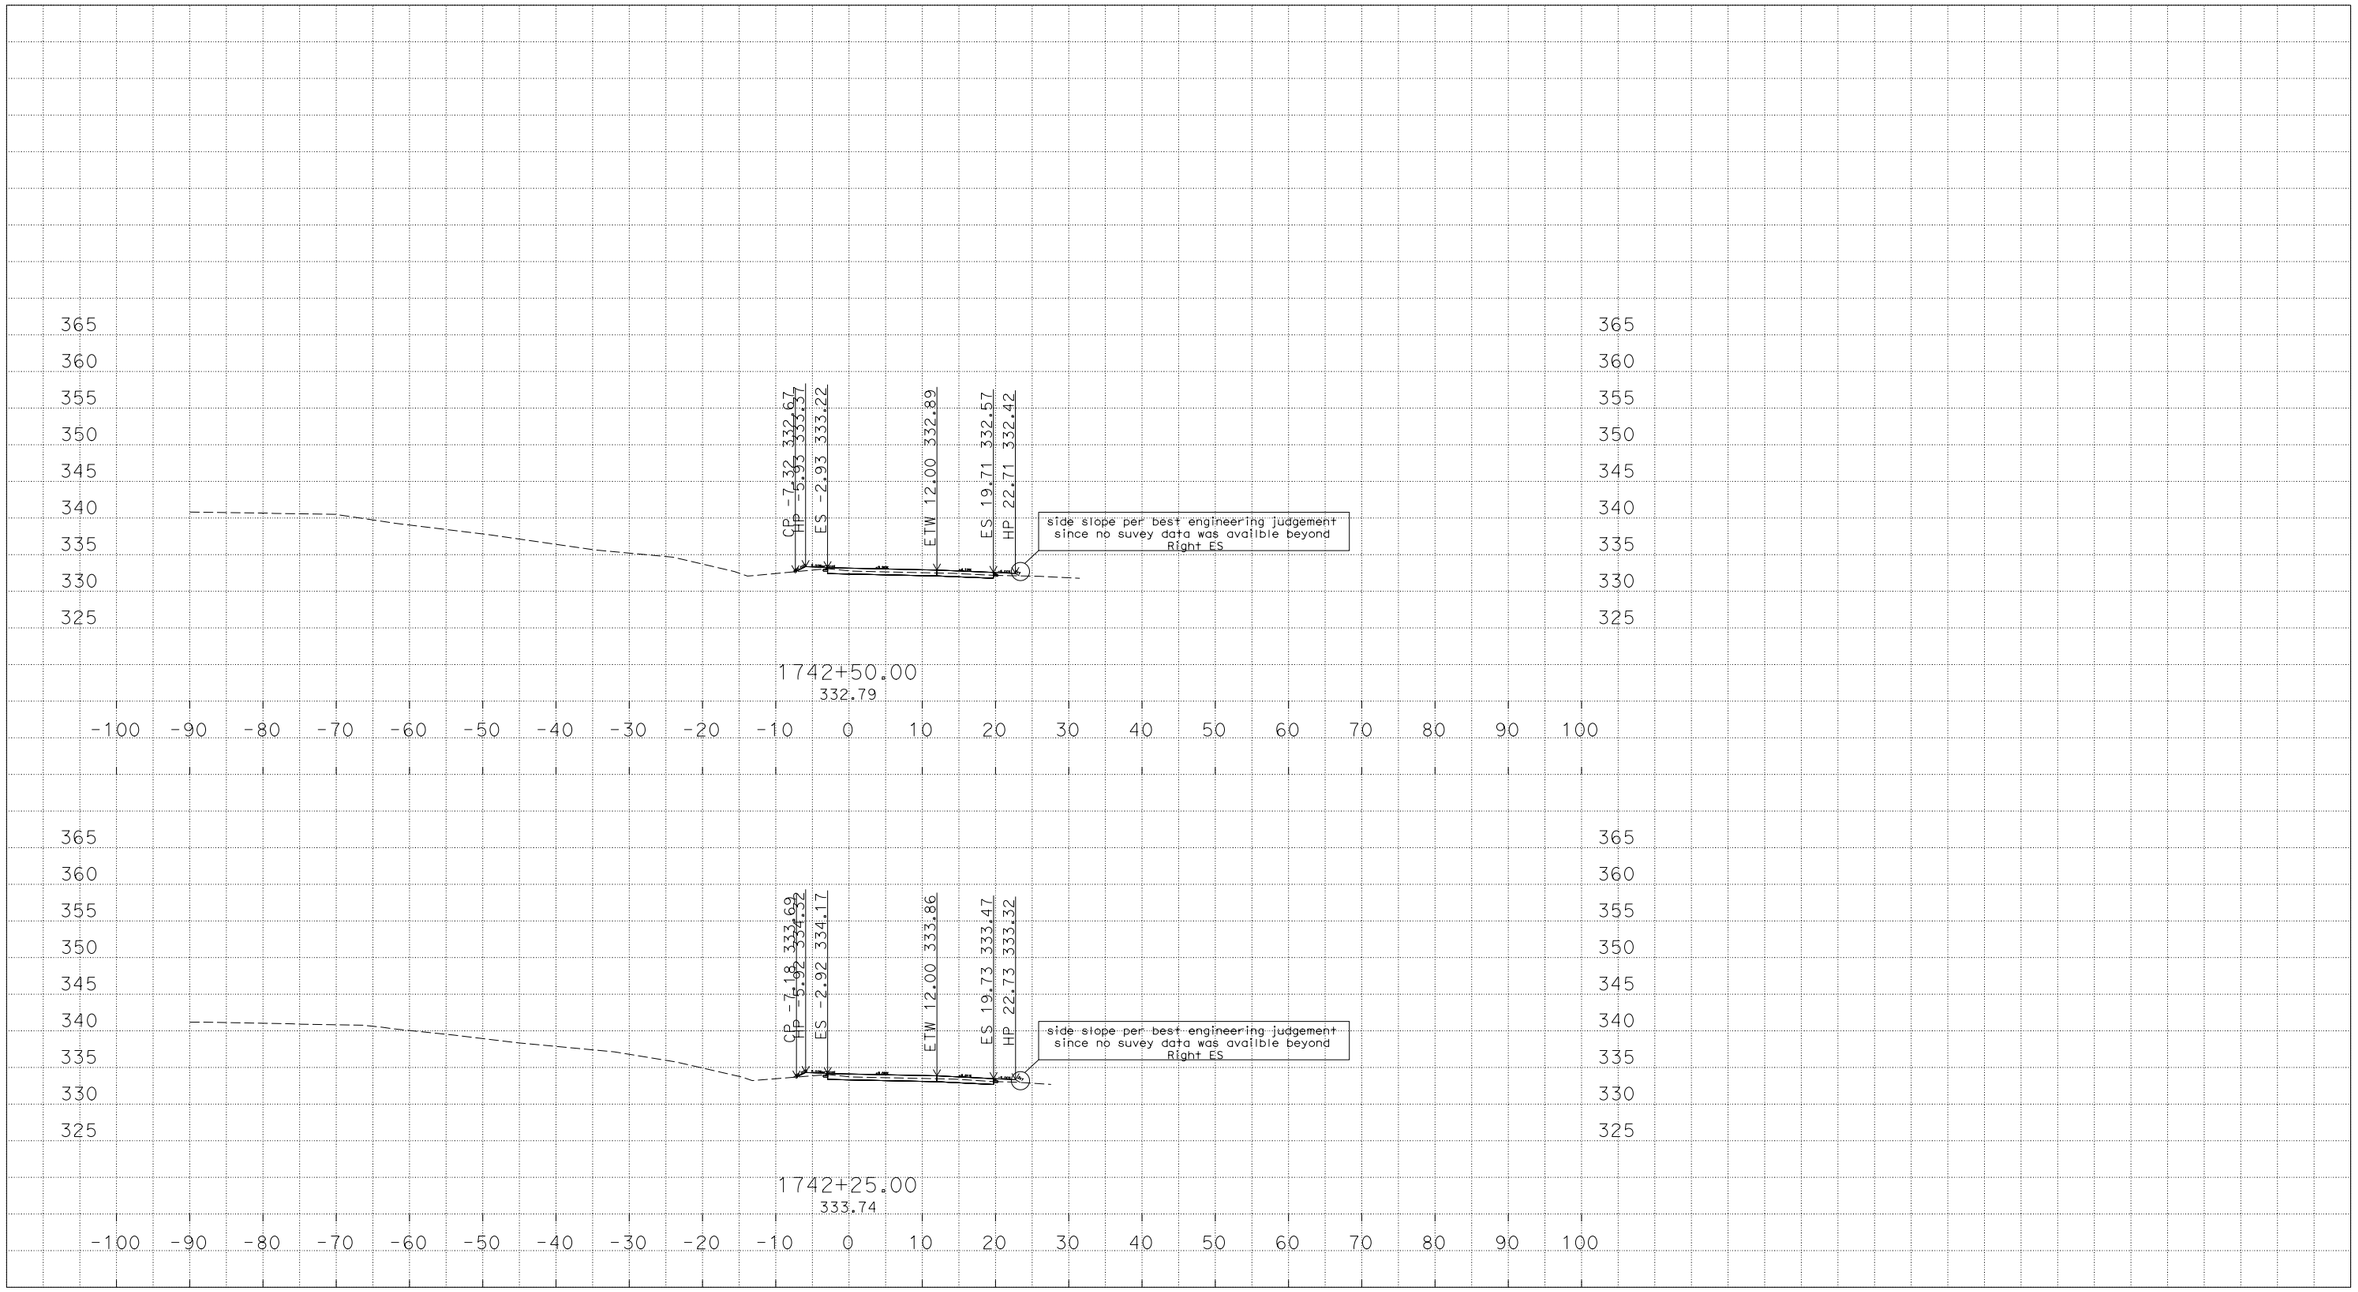
365
360
355
350
345
340
335
330
325
CP -7.32 332.67
HP -5.93 333.37
ES -2.93 333.22
ETW 12.00 332.89
ES 19.71 332.57
HP 22.71 332.42
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1742+50.00
332.79
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.18 333.69
HP -5.92 334.32
ES -2.92 334.17
ETW 12.00 333.86
ES 19.73 333.47
HP 22.73 333.32
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1742+25.00
333.74

"GE1" LINE

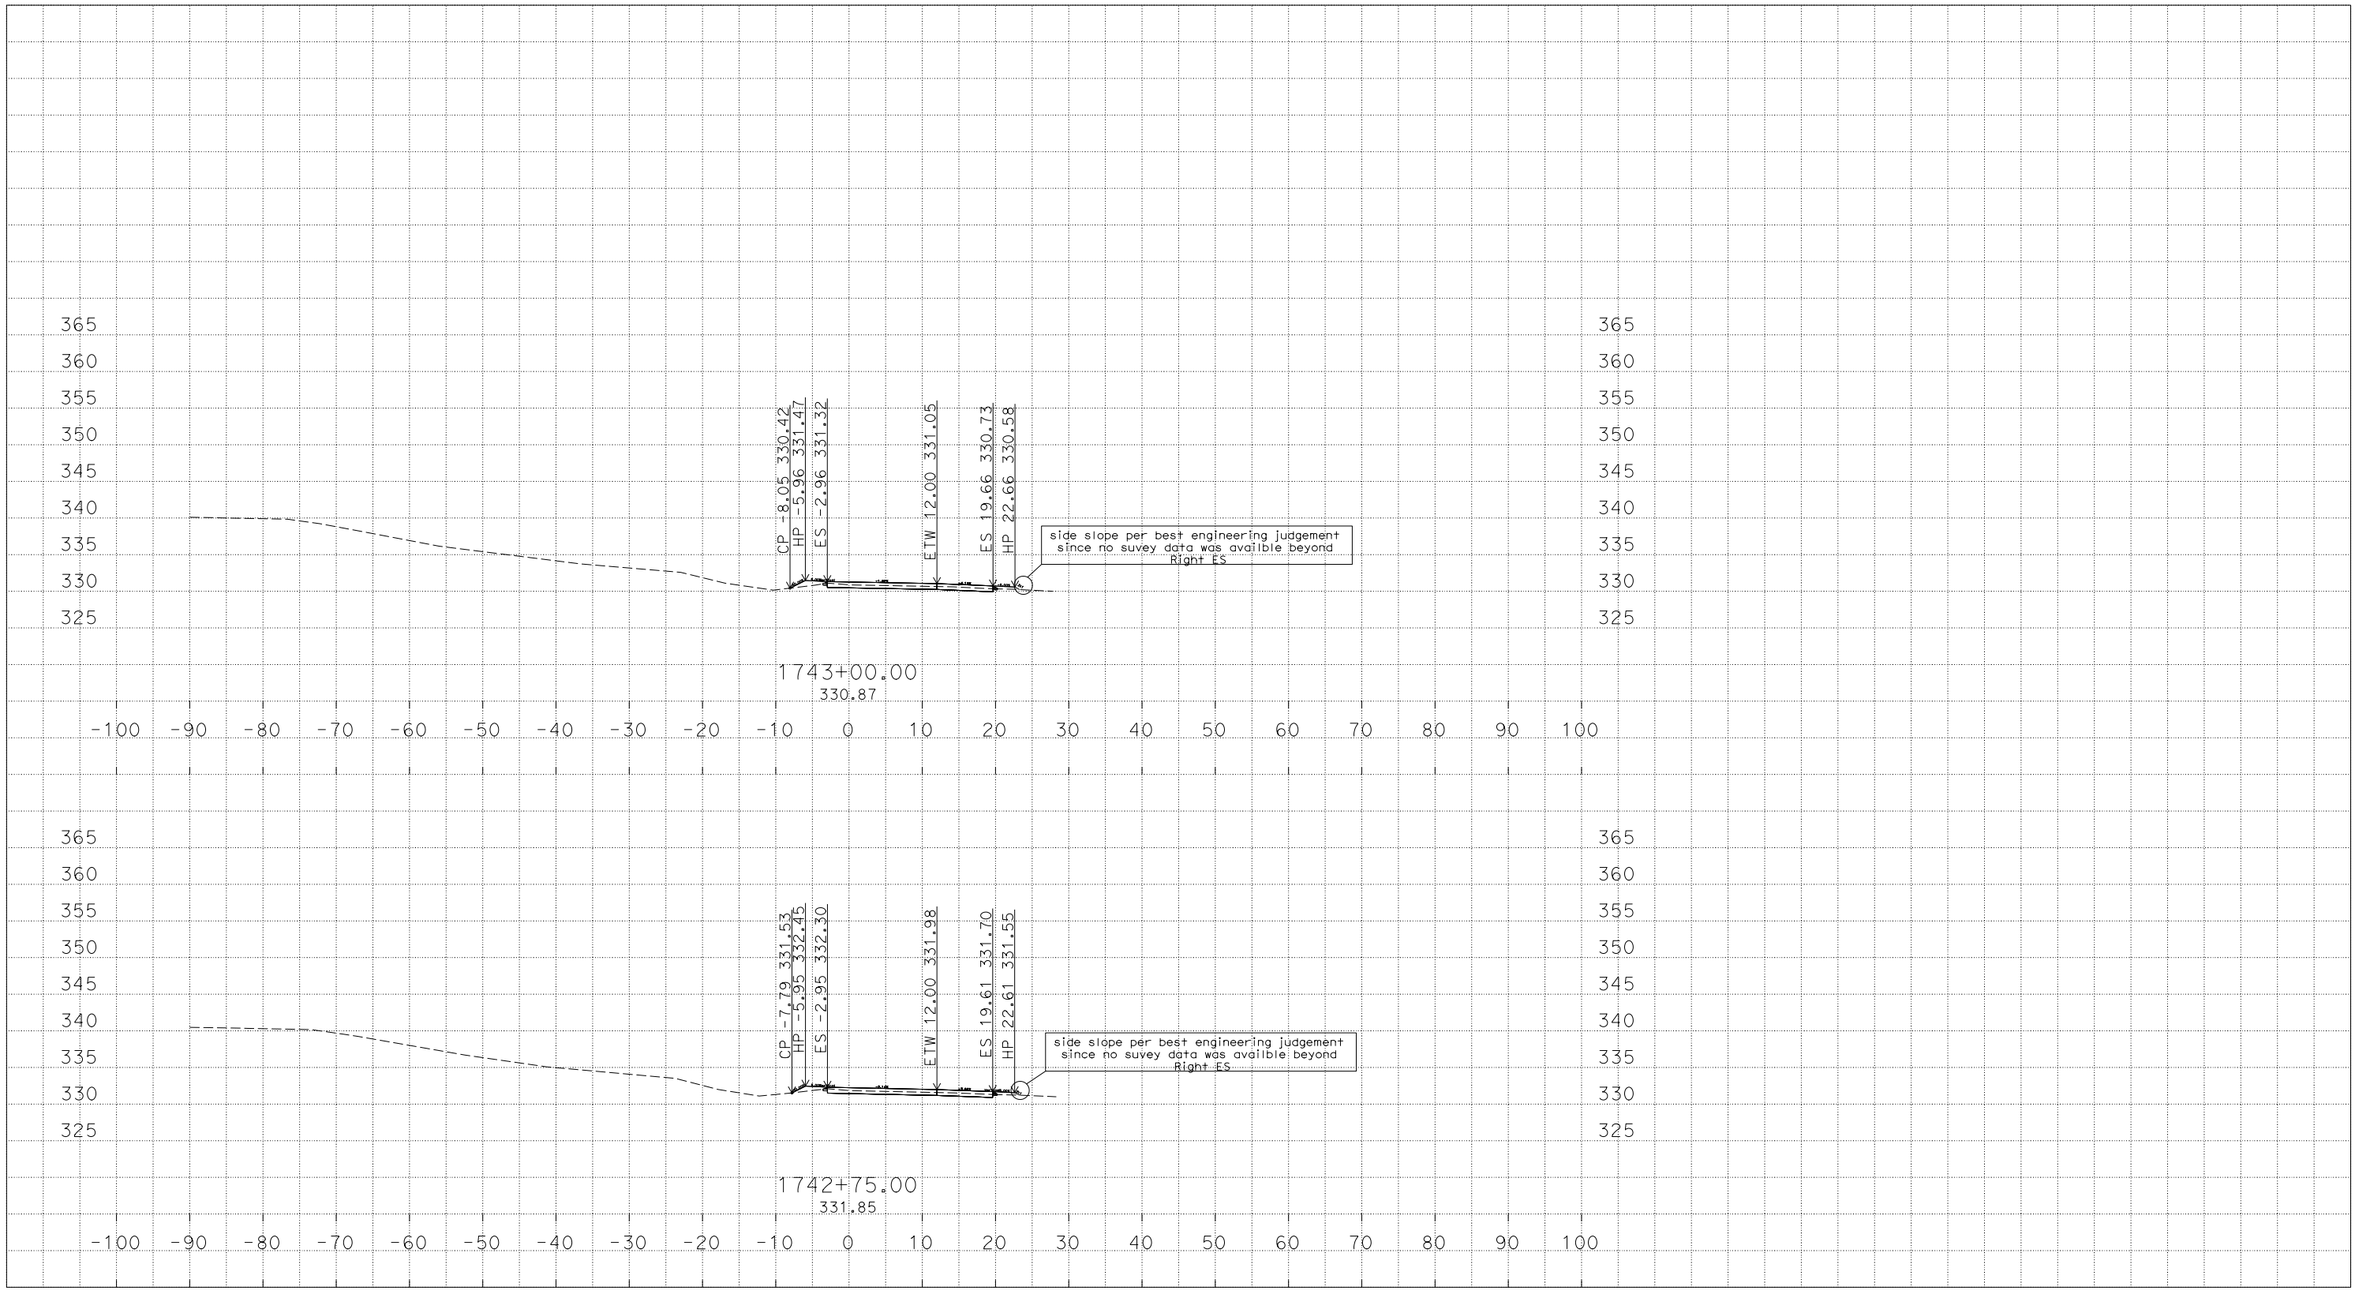
365
360
355
350
345
340
335
330
325
CP -8.05 330.42
HP -5.96 331.47
ES -2.96 331.32
ETW 12.00 331.05
ES 19.66 330.73
HP 22.66 330.58
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1743+00.00
330.87
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.79 331.53
HP -5.95 332.45
ES -2.95 332.30
ETW 12.00 331.98
ES 19.61 331.70
HP 22.61 331.55
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1742+75.00
331.85

"GE1" LINE

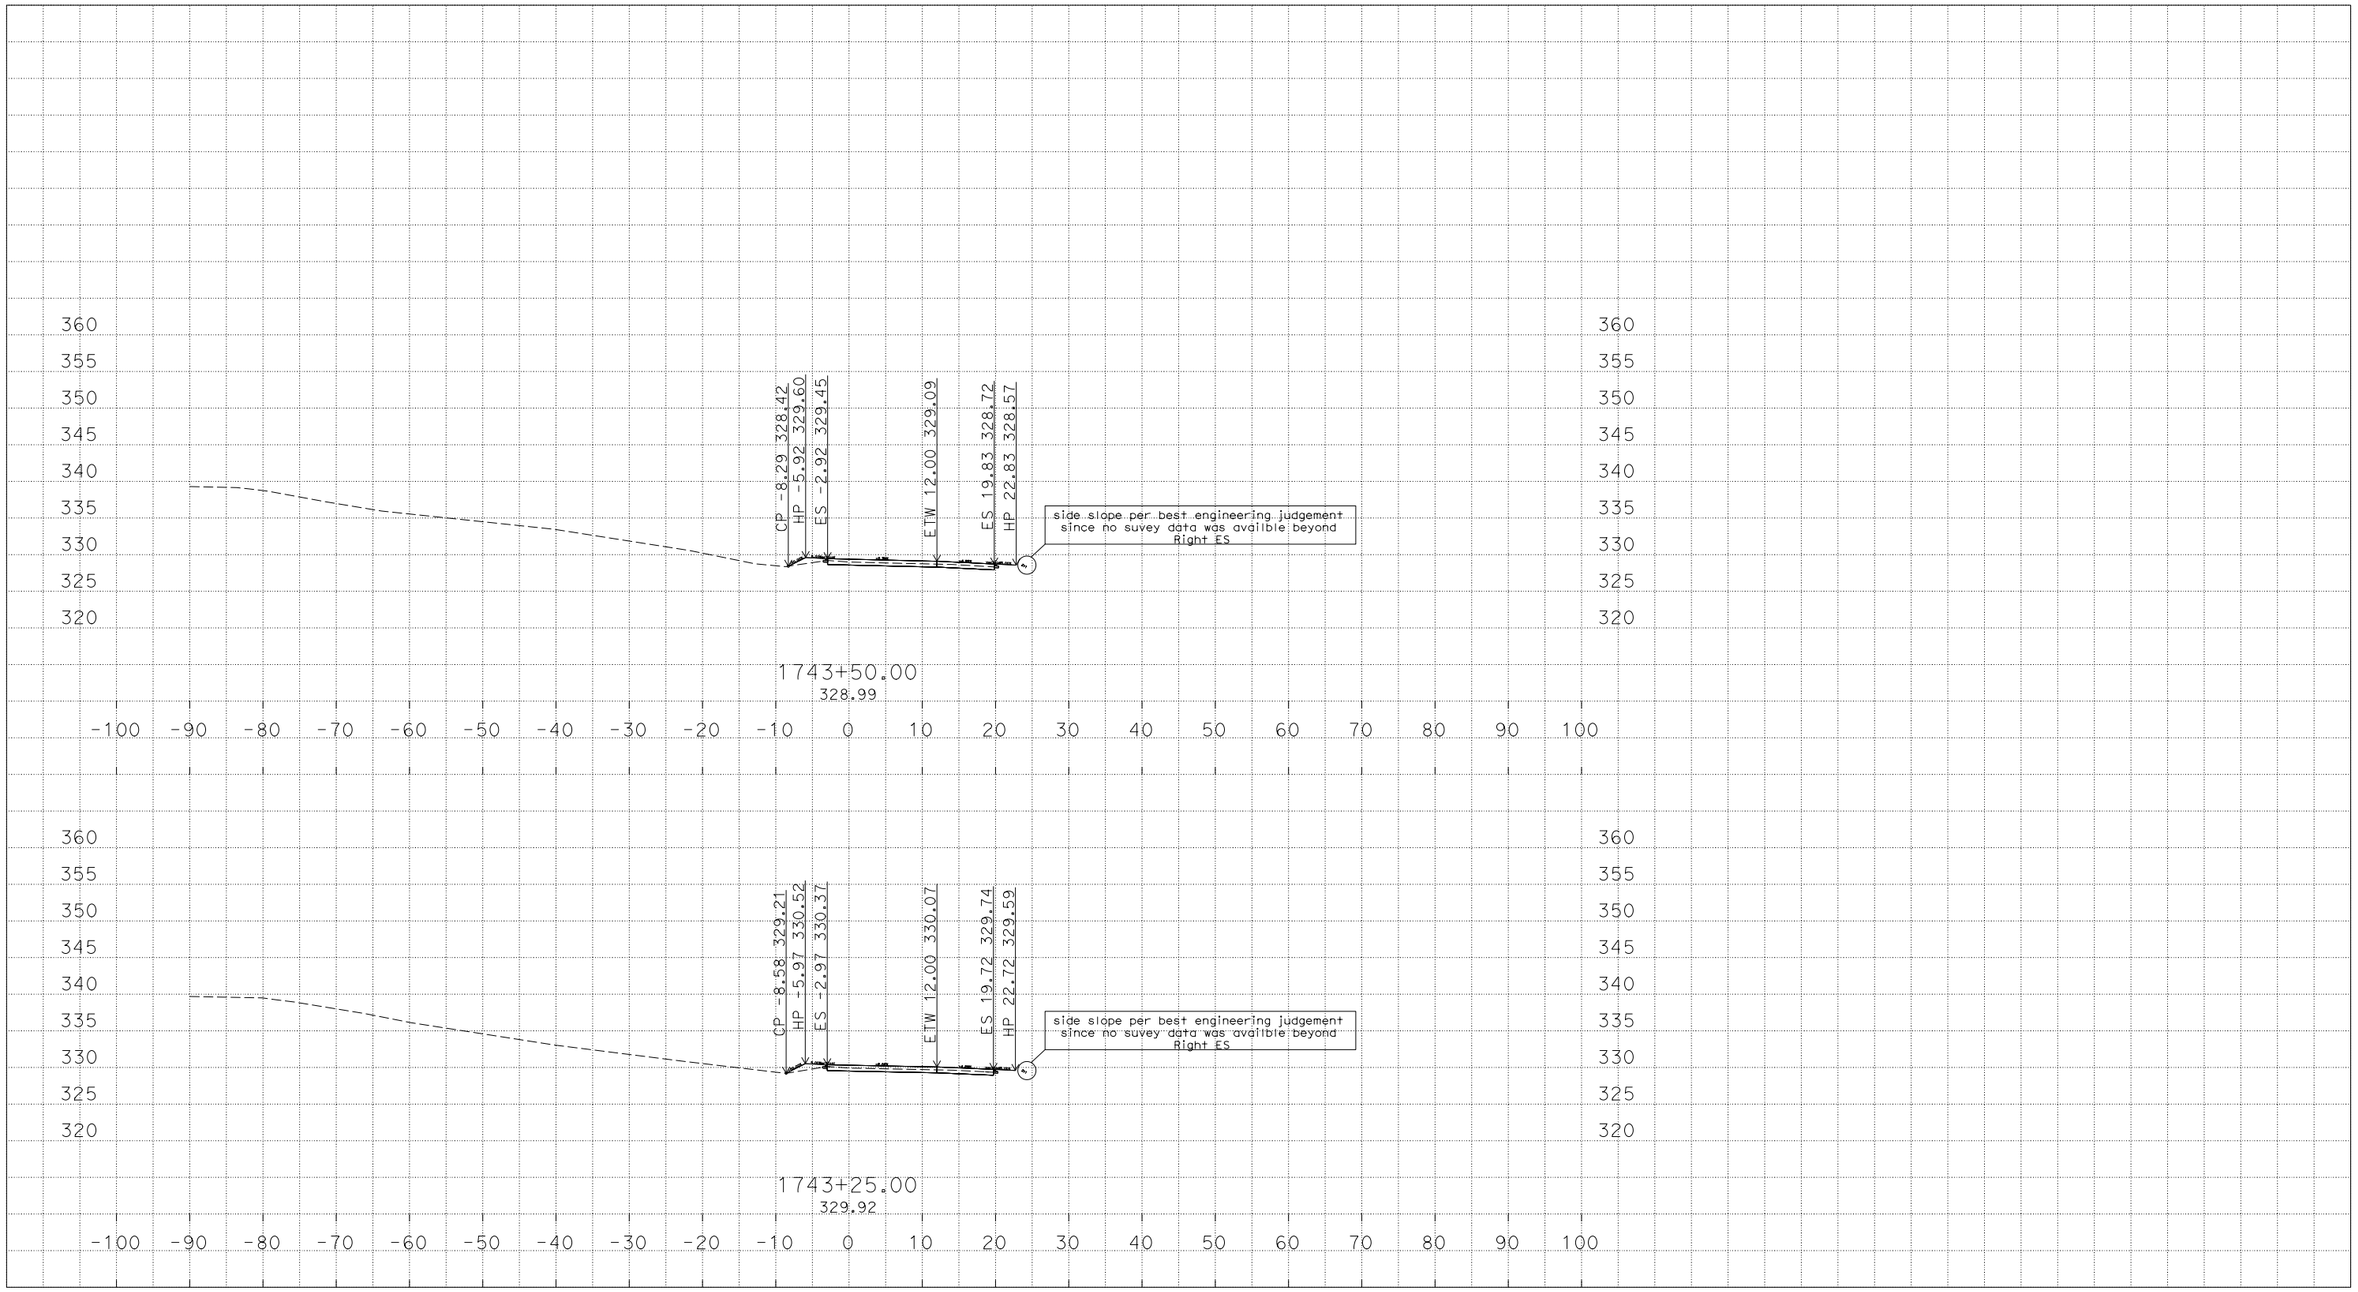
360
355
350
345
340
335
330
325
320
CP -8.29 328.42
HP -5.92 329.60
ES -2.92 329.45
ETW 12.00 329.09
ES 19.83 328.72
HP 22.83 328.57
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1743+50.00
328.99
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -8.58 329.21
HP -5.97 330.52
ES -2.97 330.37
ETW 12.00 330.07
ES 19.72 329.74
HP 22.72 329.59
side slope per best engineering judgement since no suvey data was avalible beyond Right ES
1743+25.00
329.92

"GE1" LINE

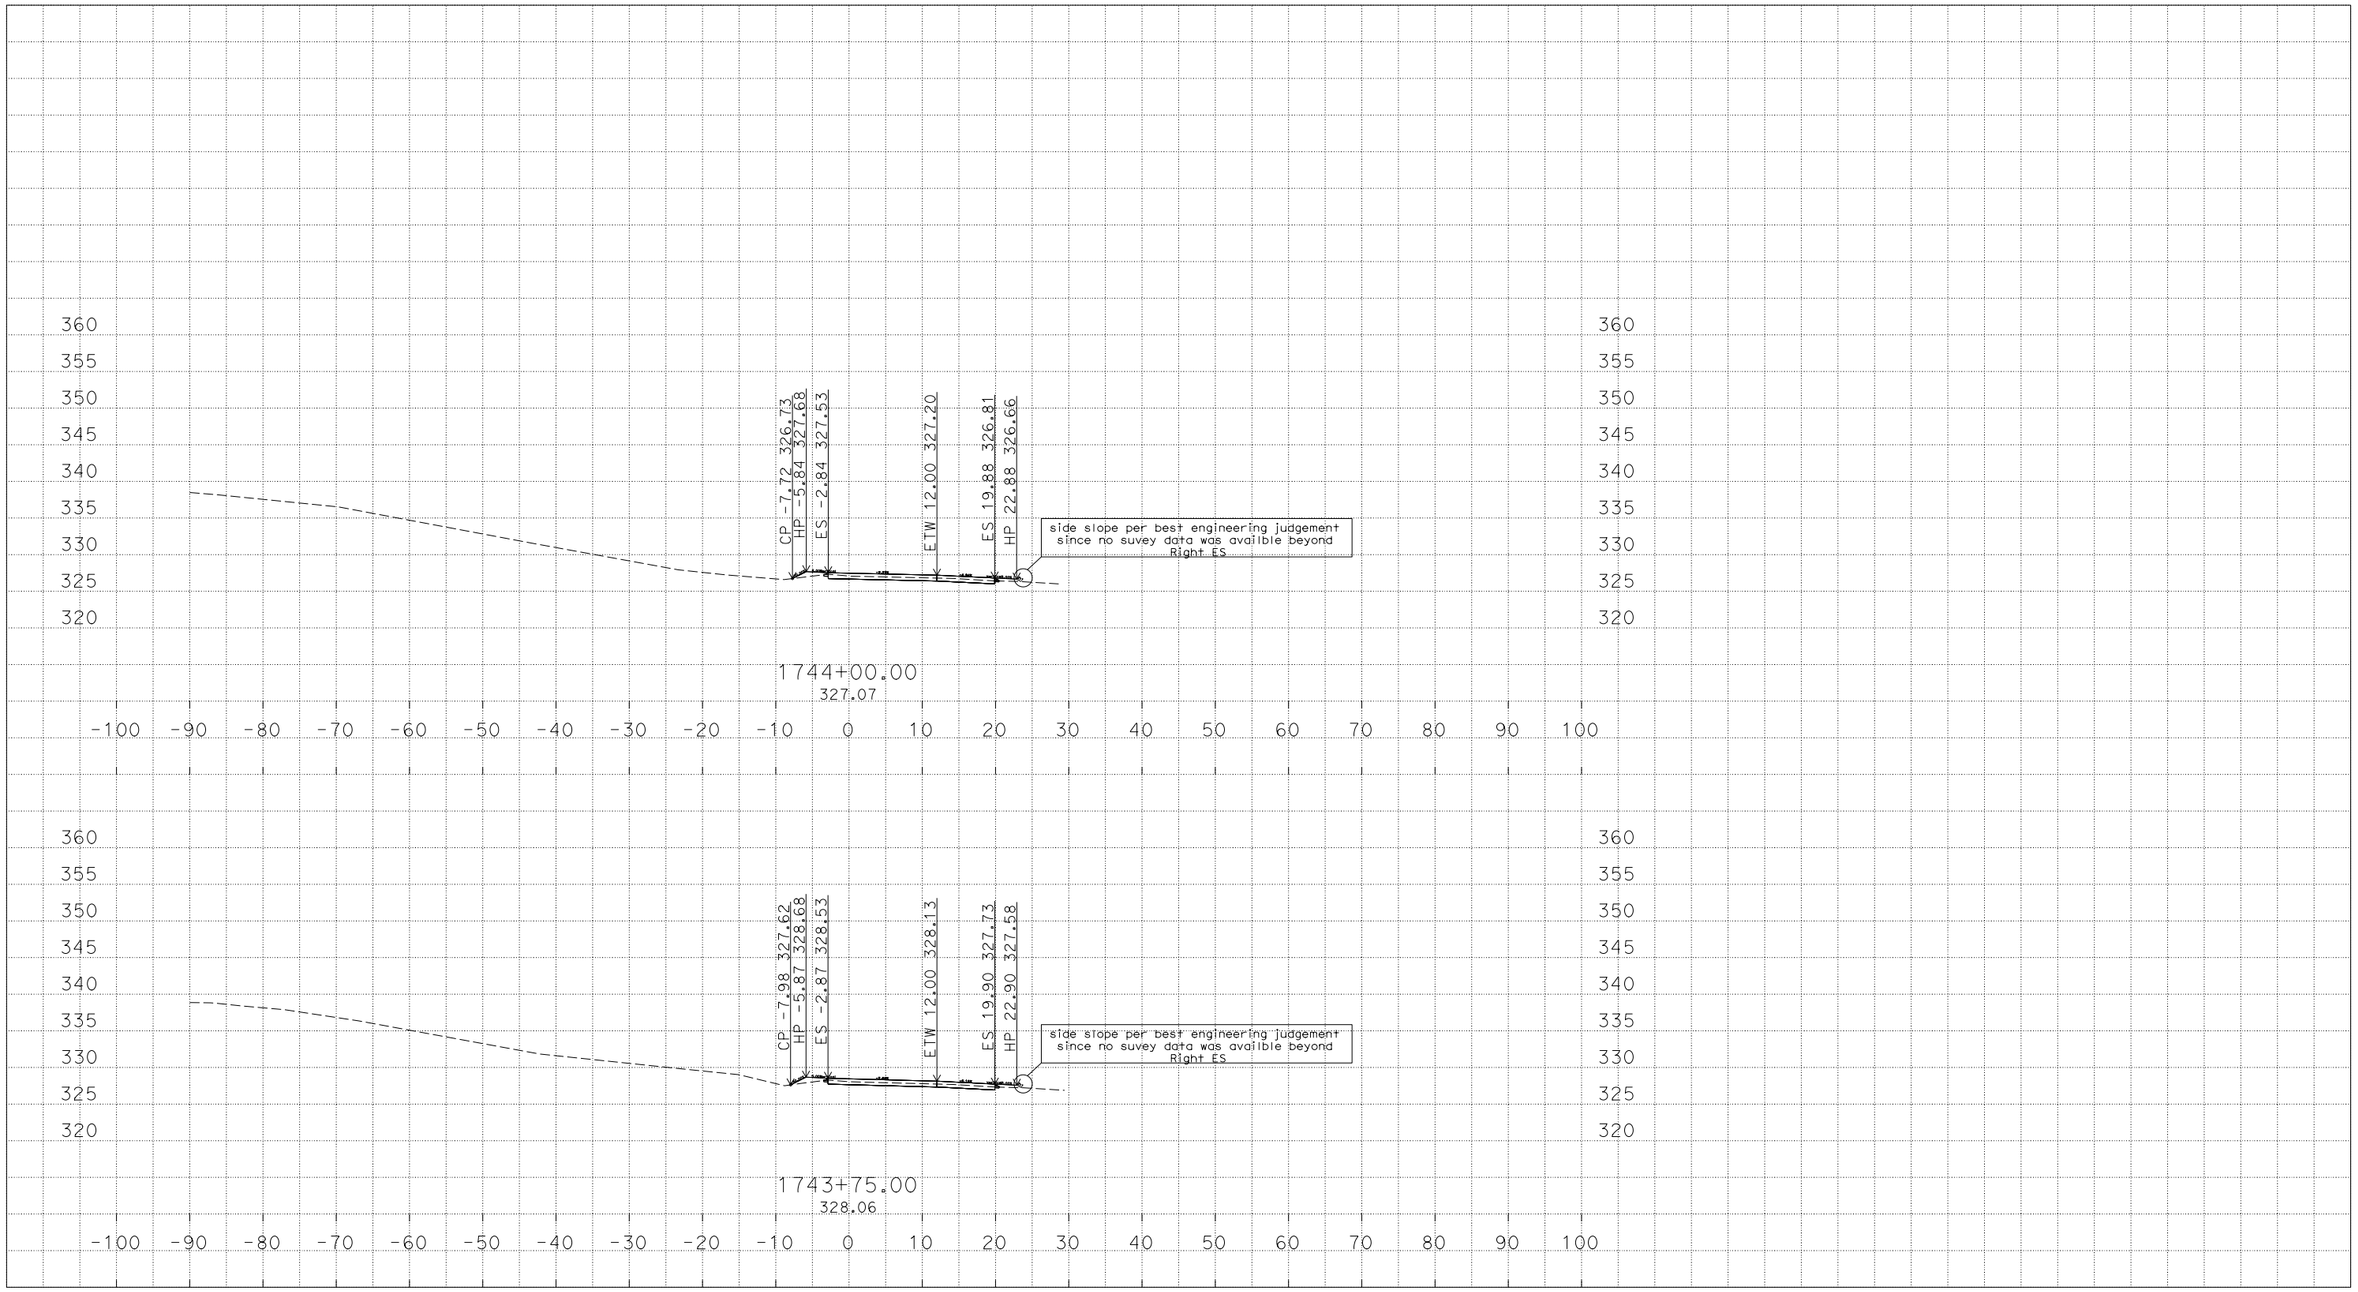
360
355
350
345
340
335
330
325
320
CP -7.72 326.73
HP -5.84 327.68
ES -2.84 327.53
ETW 12.00 327.20
ES 19.88 326.81
HP 22.88 326.66
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1744+00.00
327.07
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.98 327.62
HP -5.87 328.68
ES -2.87 328.53
ETW 12.00 328.13
ES 19.90 327.73
HP 22.90 327.58
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1743+75.00
328.06

"GE1" LINE

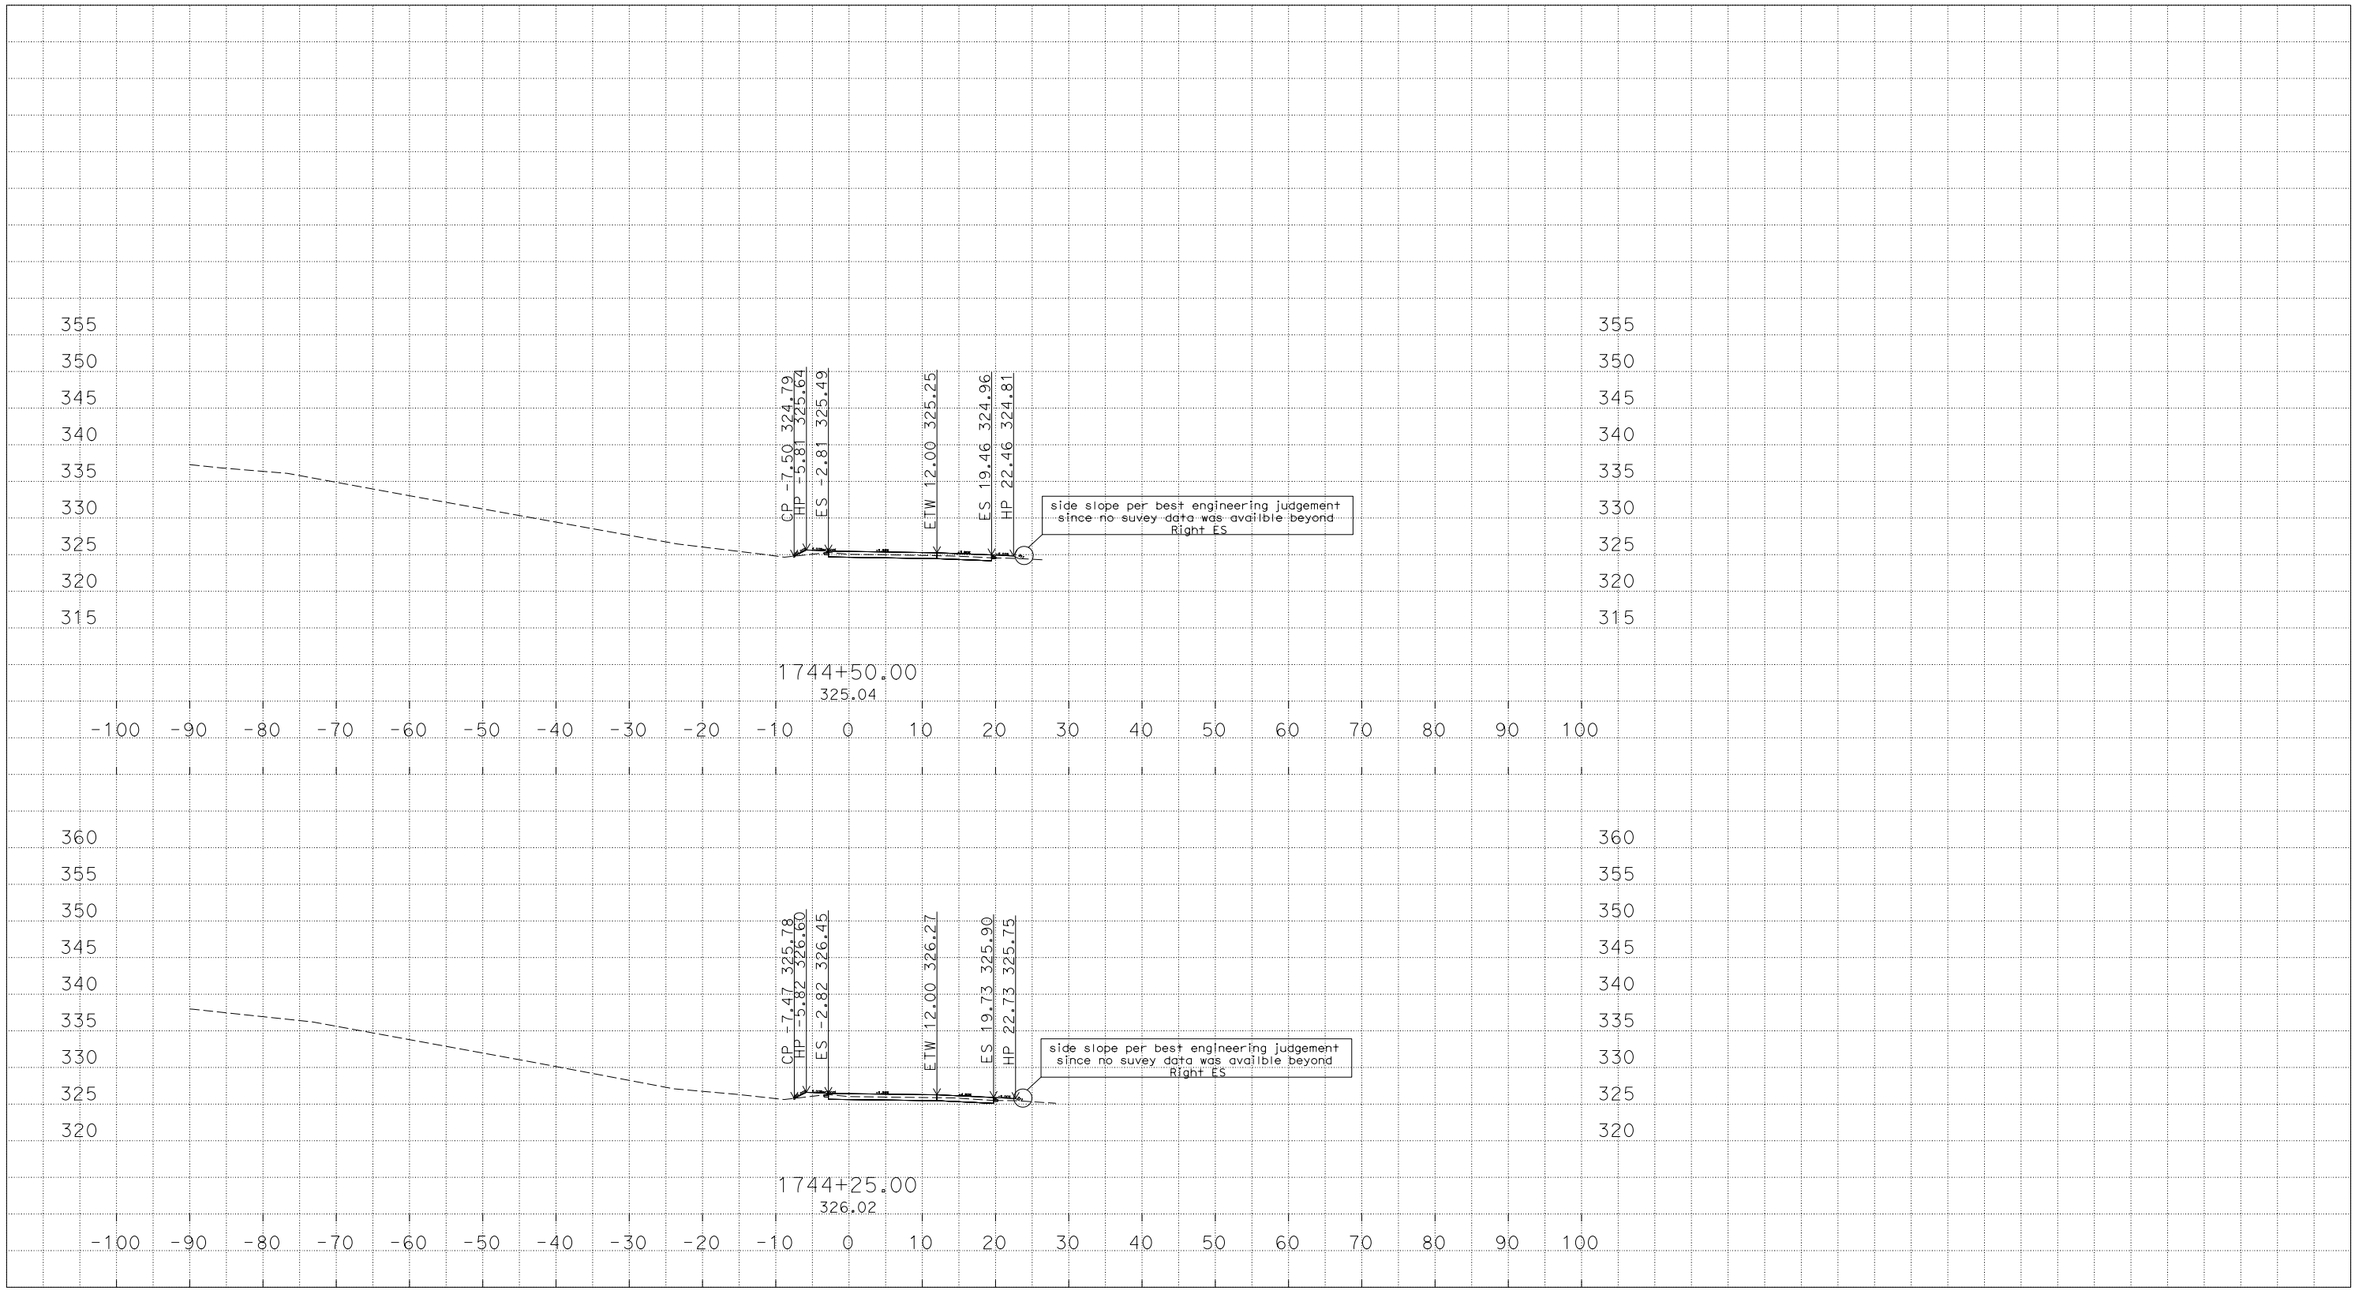
355
350
345
340
335
330
325
320
315
CP -7.50 324.79
HP -5.81 325.64
ES -2.81 325.49
ETW 12.00 325.25
ES 19.46 324.96
HP 22.46 324.81
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1744+50.00
325.04
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
360
355
350
345
340
335
330
325
320
CP -7.47 325.78
HP -5.82 326.60
ES -2.82 326.45
ETW 12.00 326.27
ES 19.73 325.90
HP 22.73 325.75
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1744+25.00
326.02
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

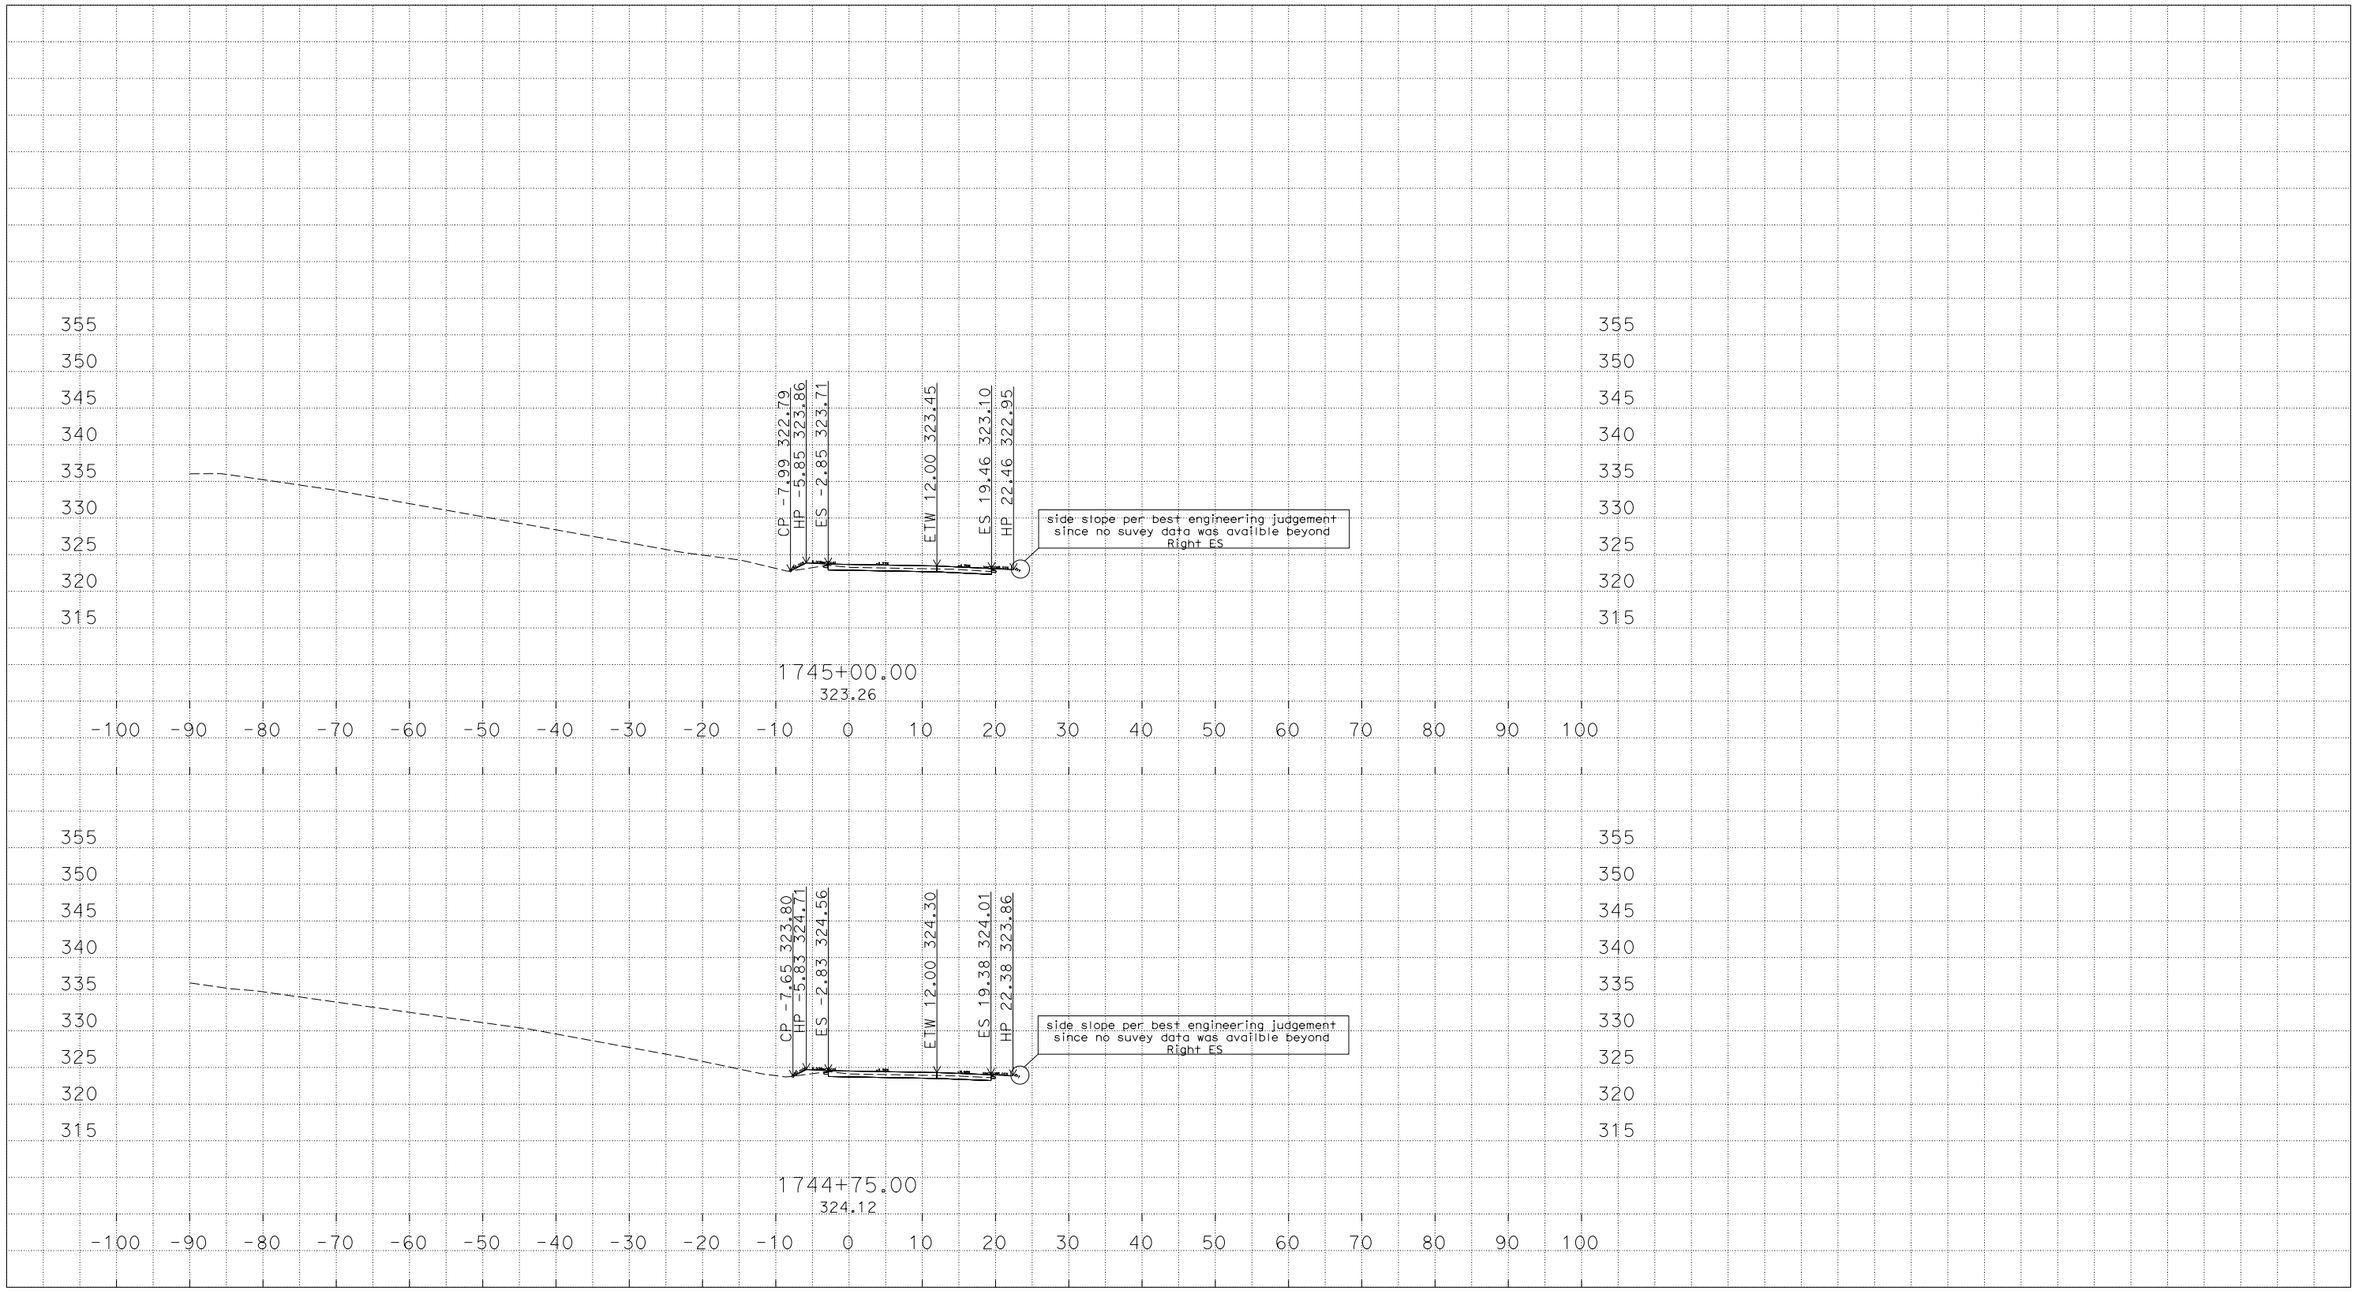
355
350
345
340
335
330
325
320
315
CP -7.99 322.79
HP -5.85 323.86
ES -2.85 323.71
ETW 12.00 323.45
ES 19.46 323.10
HP 22.46 322.95
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1745+00.00
323.26
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -7.65 323.80
HP -5.83 324.71
ES -2.83 324.56
ETW 12.00 324.30
ES 19.38 324.01
HP 22.38 323.86
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1744+75.00
324.12

"GE1" LINE

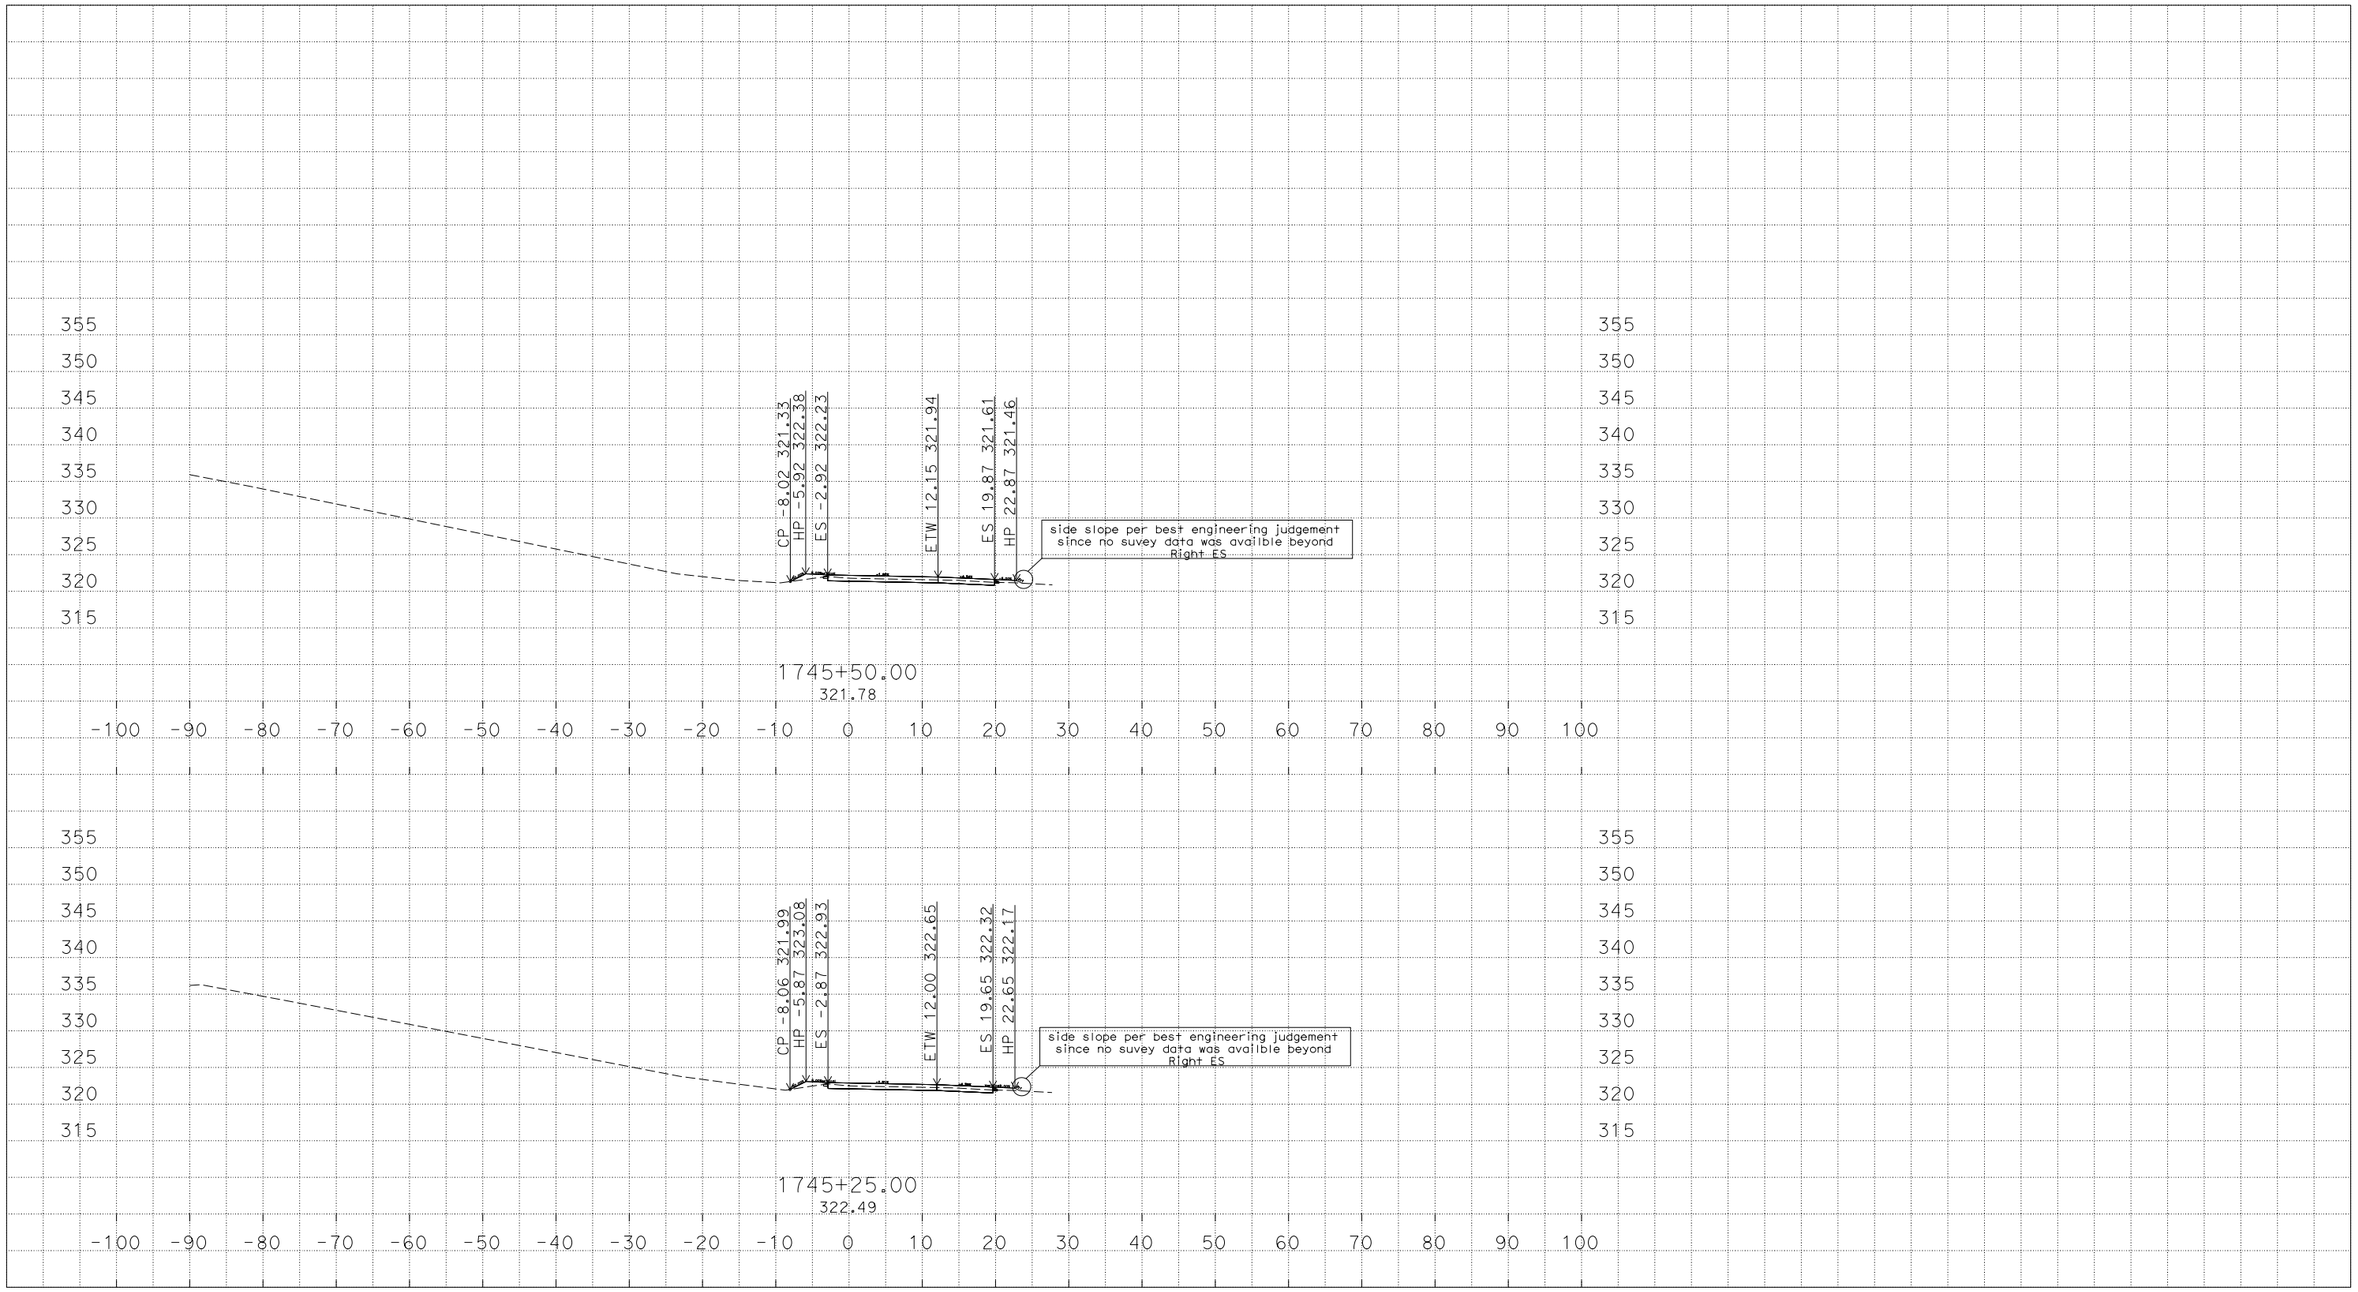
355
350
345
340
335
330
325
320
315
CP -8.02 321.33
HP -5.92 322.38
ES -2.92 322.23
ETW 12.15 321.94
ES 19.87 321.61
HP 22.87 321.46
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1745+50.00
321.78
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -8.06 321.99
HP -5.87 323.08
ES -2.87 322.93
ETW 12.00 322.65
ES 19.65 322.32
HP 22.65 322.17
side slope per best engineering judgement since no suvey data was availble beyond Right ES
1745+25.00
322.49

"GE1" LINE

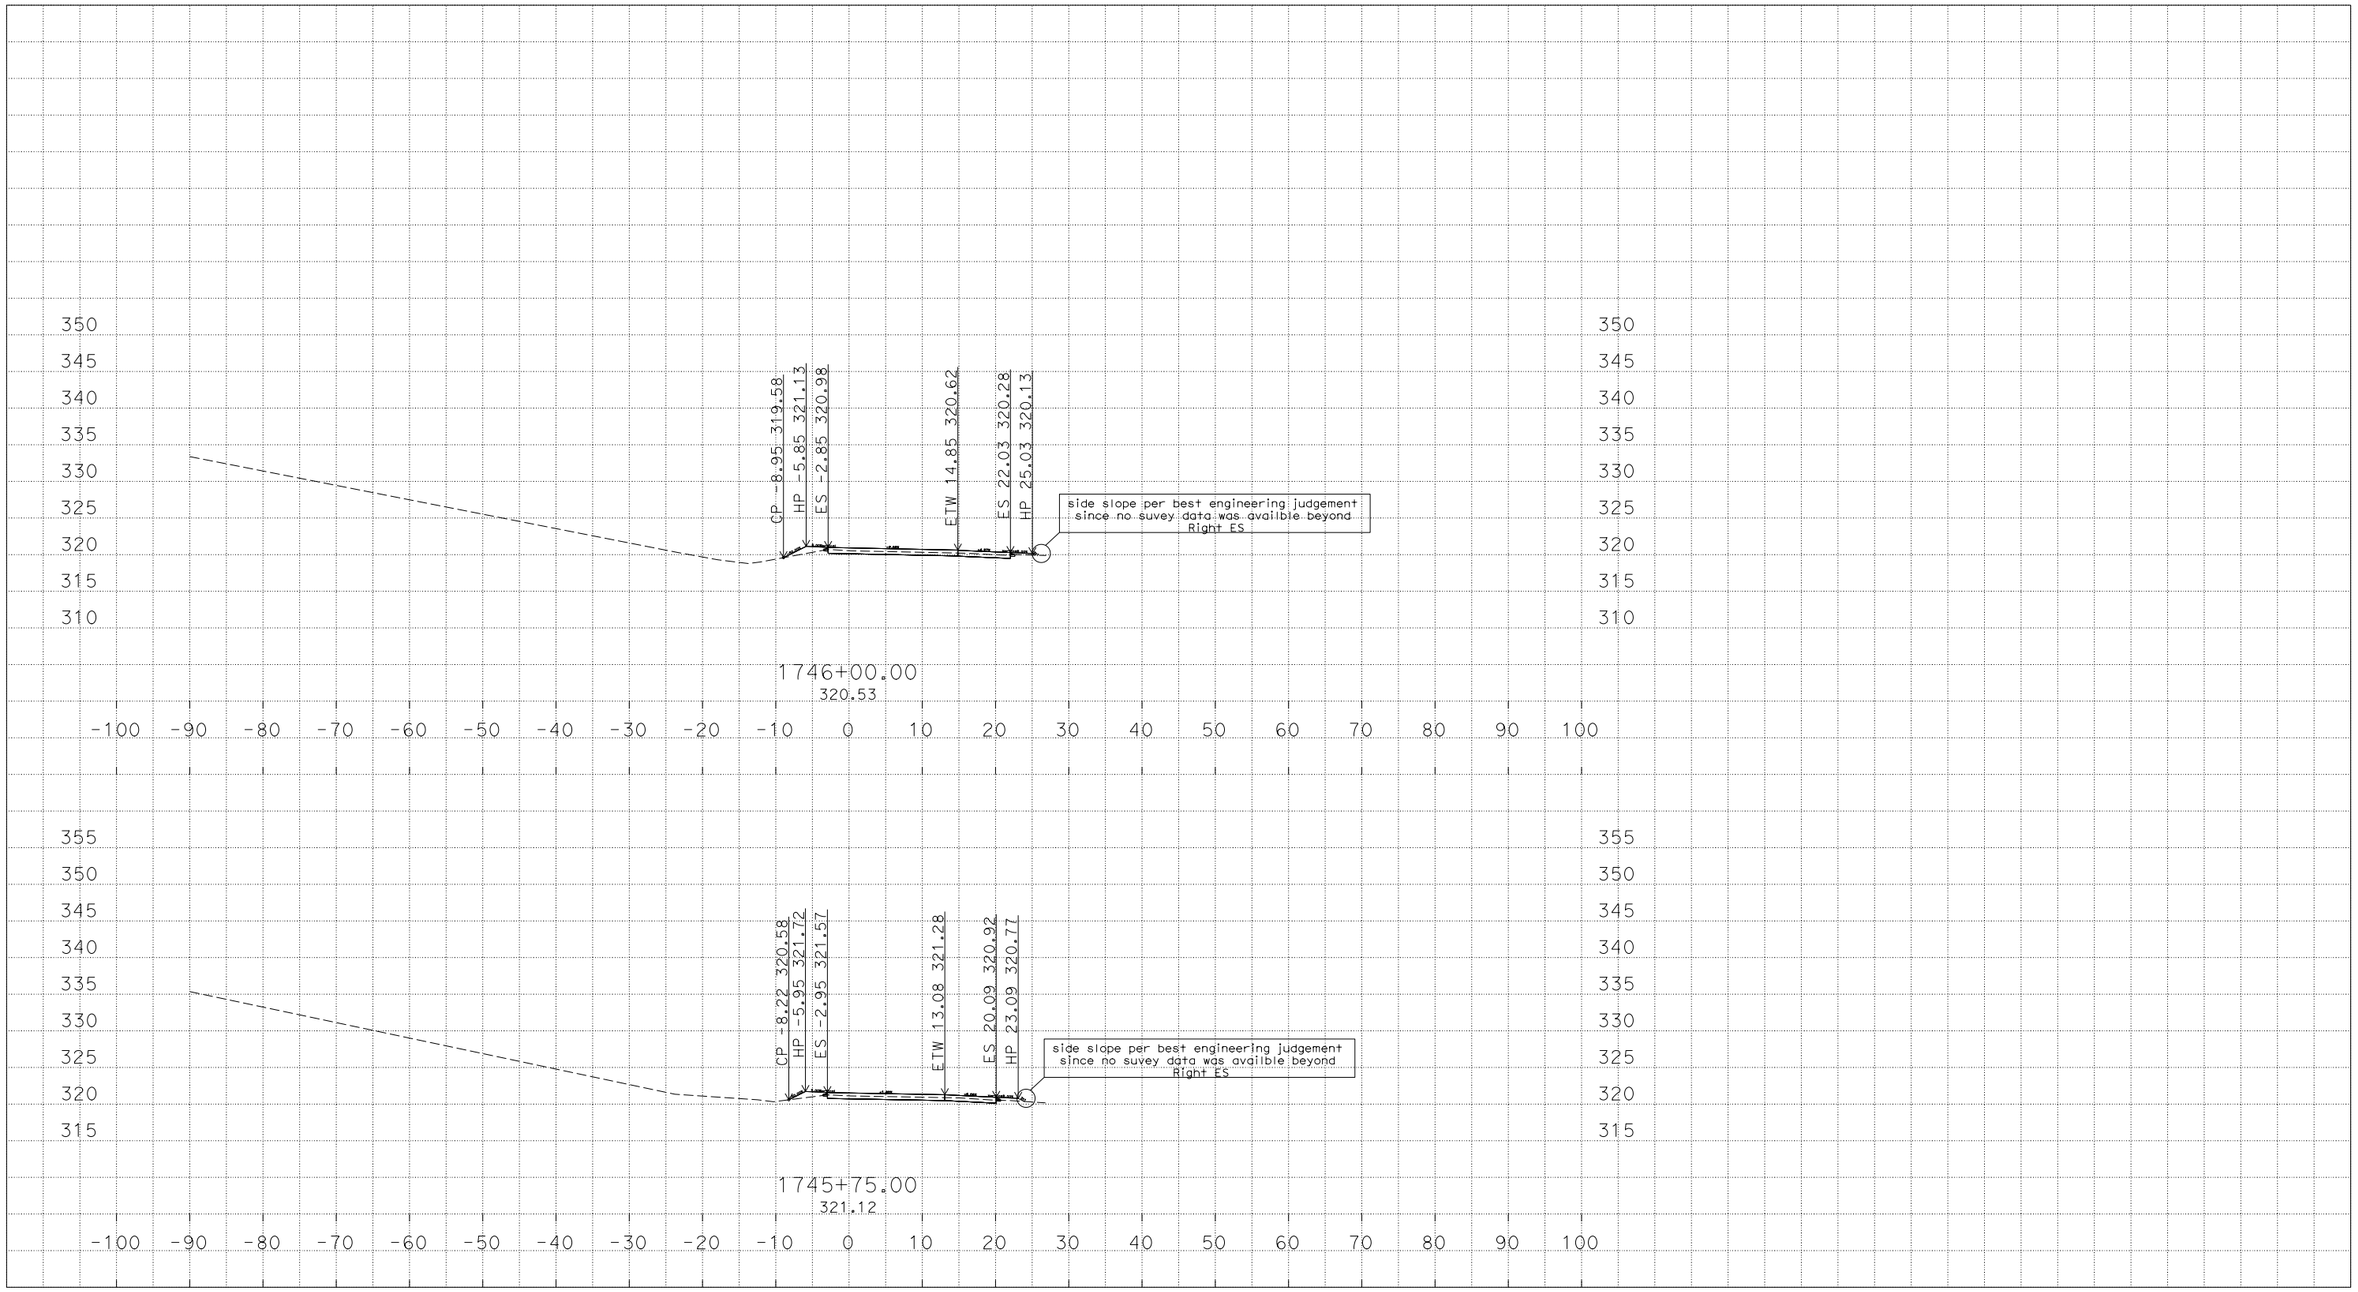
350
345
340
335
330
325
320
315
310
CP -8.95 319.58
HP -5.85 321.13
ES -2.85 320.98
ETW 14.85 320.62
ES 22.03 320.28
HP 25.03 320.13
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1746+00.00
320.53
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
355
350
345
340
335
330
325
320
315
CP -8.22 320.58
HP -5.95 321.72
ES -2.95 321.57
ETW 13.08 321.28
ES 20.09 320.92
HP 23.09 320.77
side slope per best engineering judgement since no suvey data was available beyond Right ES
1745+75.00
321.12
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

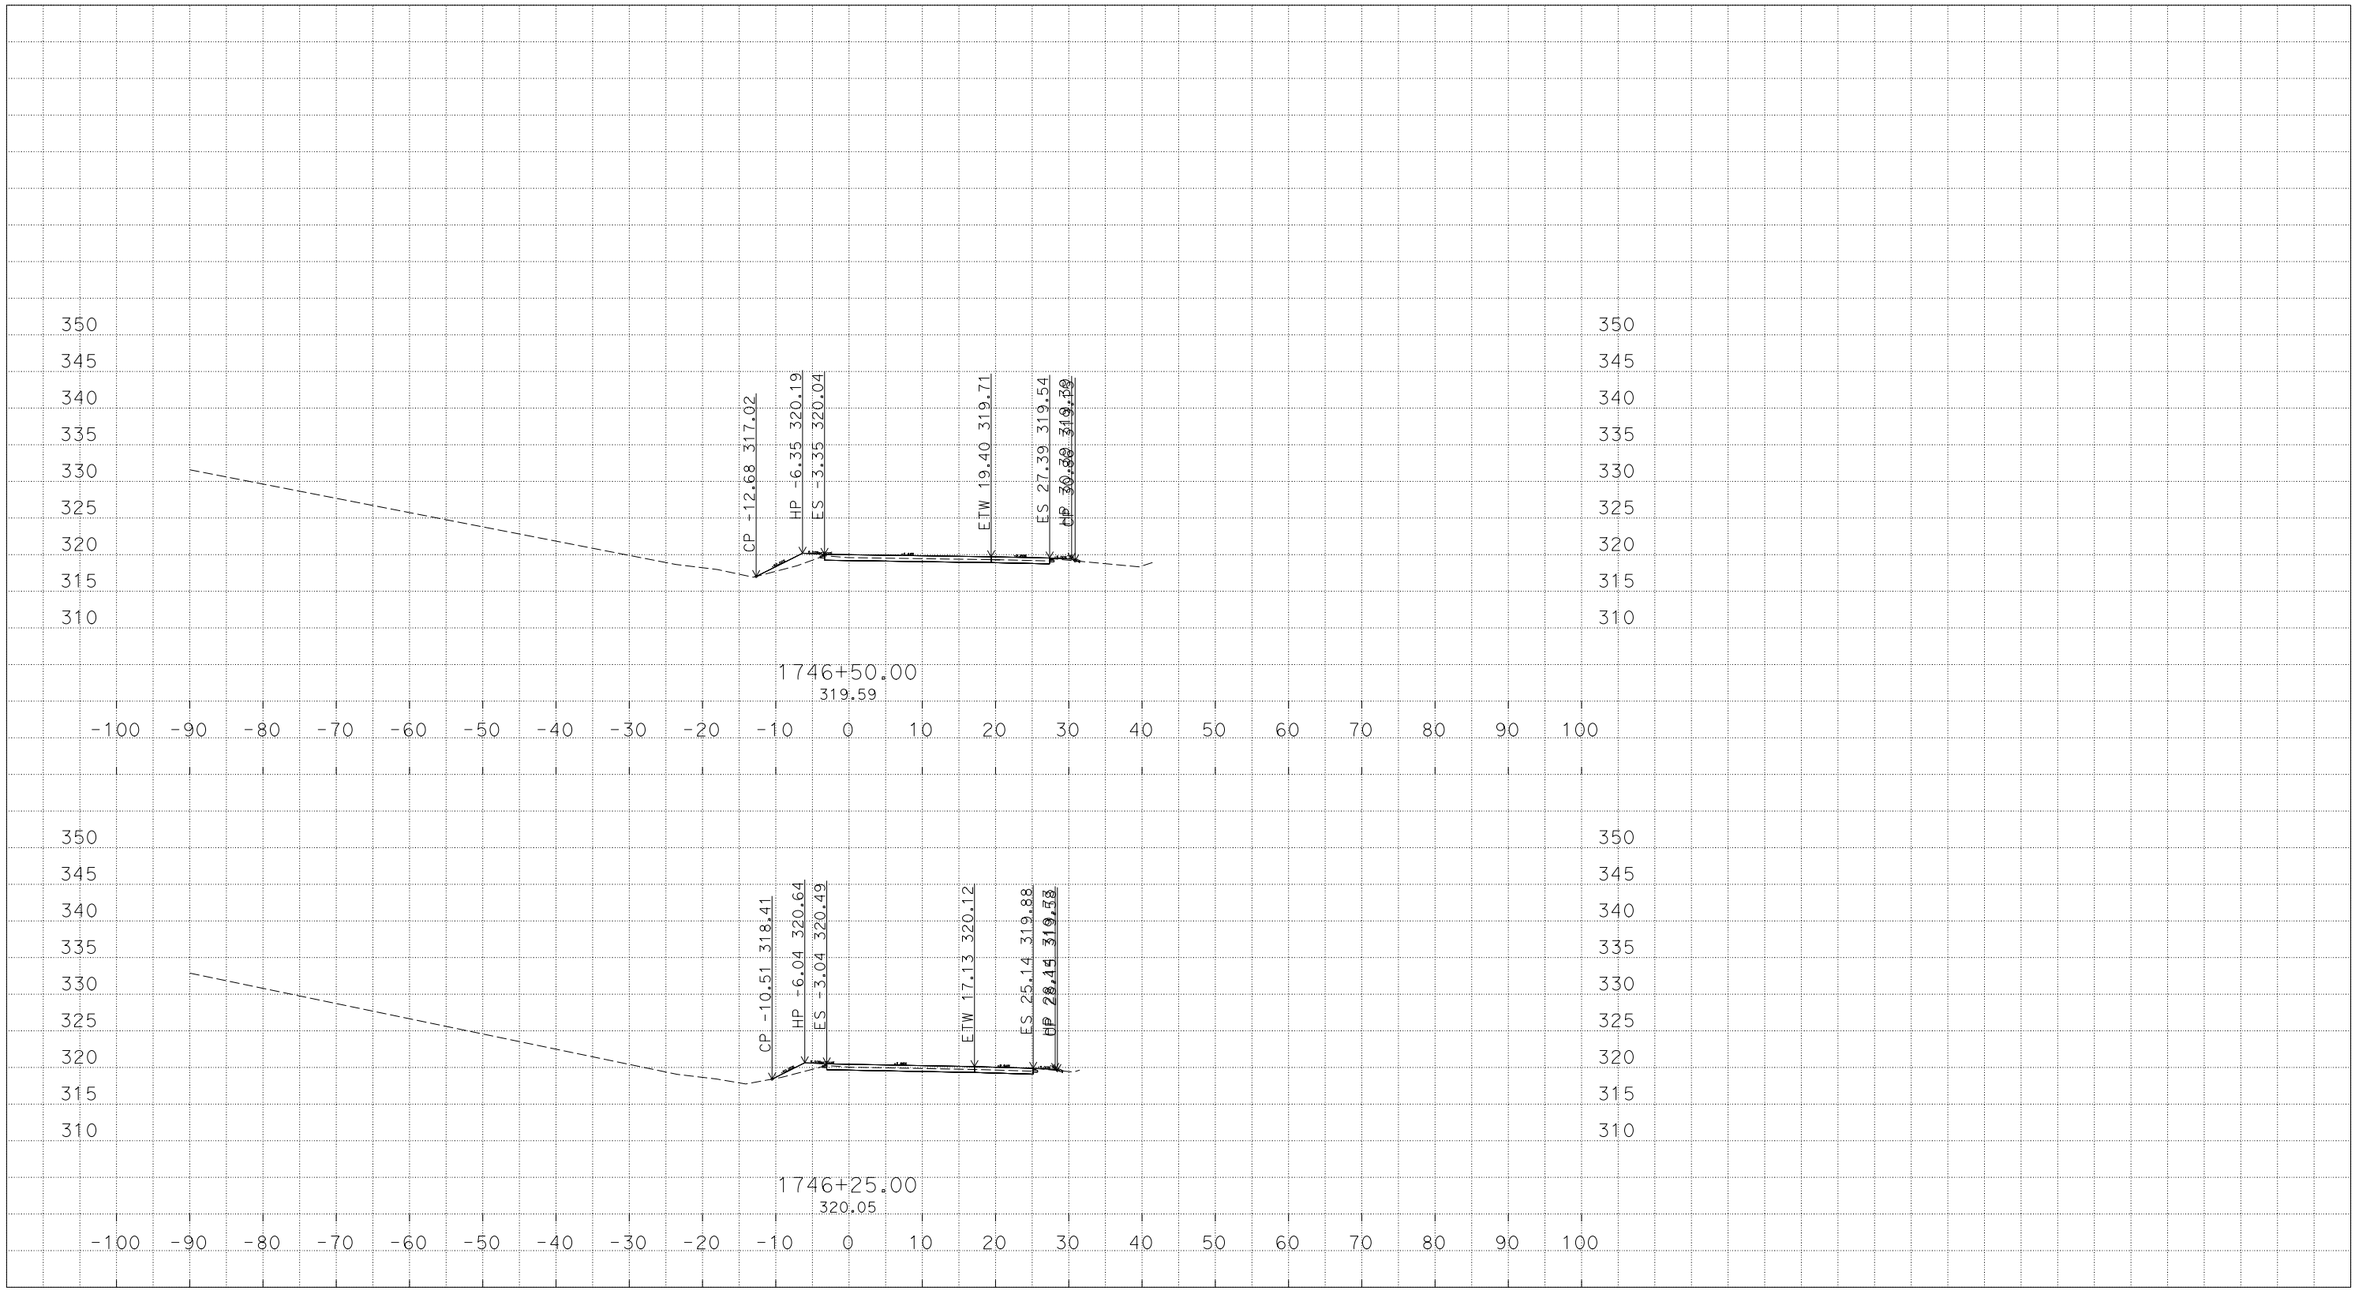
350
345
340
335
330
325
320
315
310
CP -12.68 317.02
HP -6.35 320.19
ES -3.35 320.04
ETW 19.40 319.71
ES 27.39 319.54
CP 30.80 319.50
1746+50.00
319.59
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -10.51 318.41
HP +6.04 320.64
ES -3.04 320.49
ETW 17.13 320.12
ES 25.14 319.88
CP 28.45 319.73
1746+25.00
320.05
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

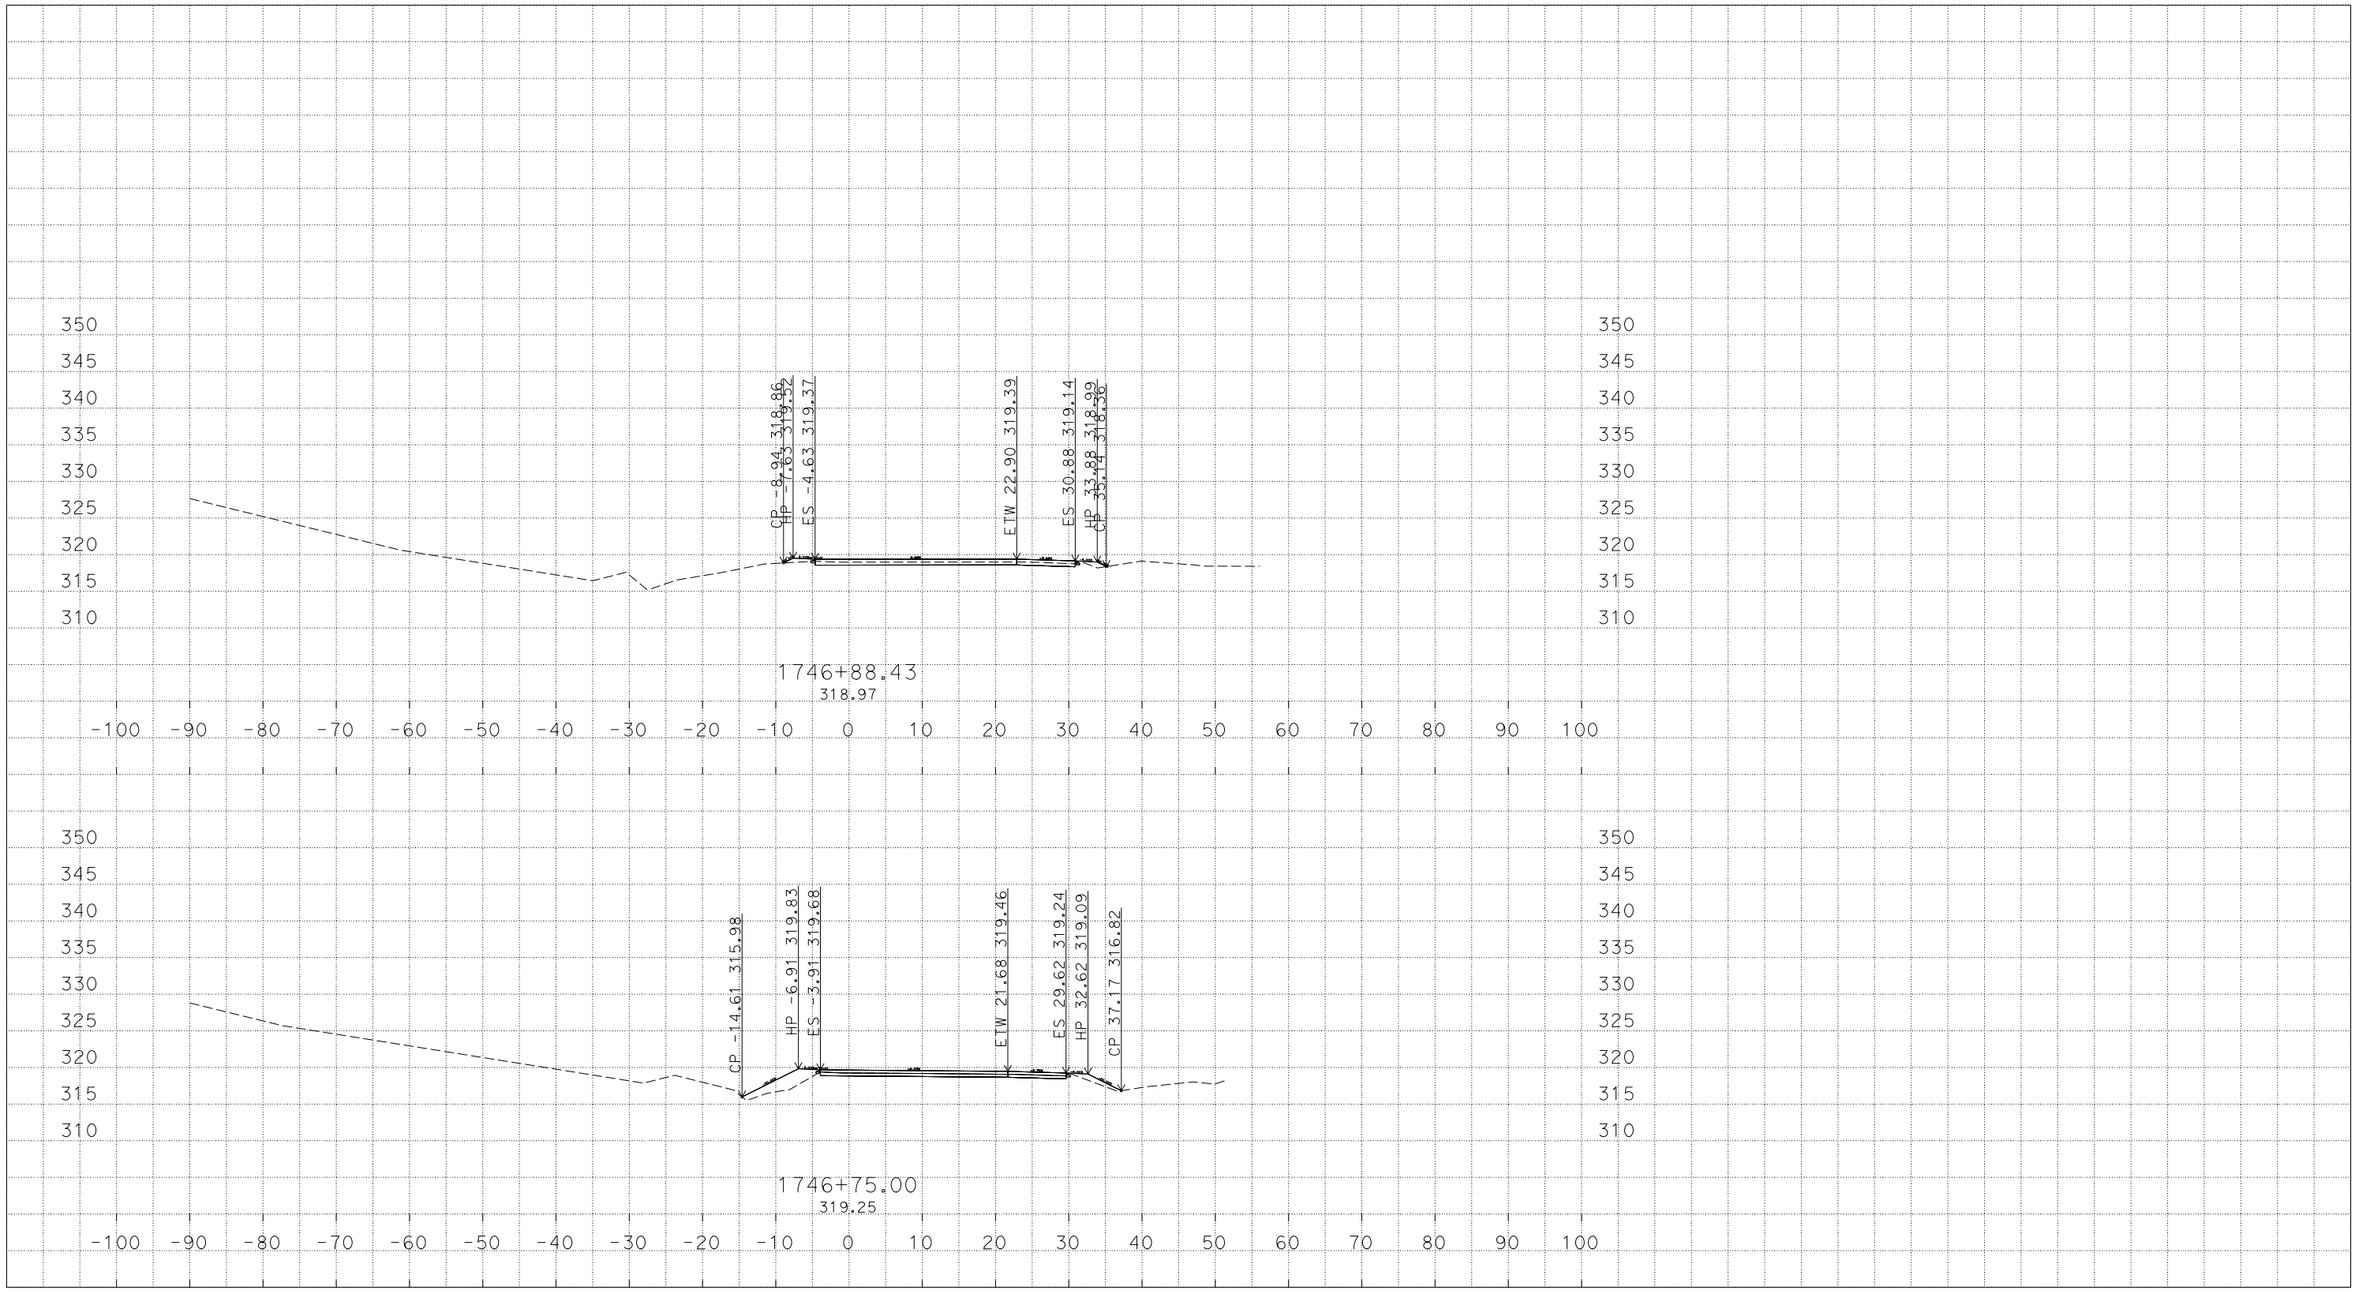
350
345
340
335
330
325
320
315
310
CP -8.94 318.86
HP -7.63 319.52
ES -4.63 319.37
ETW 22.90 319.39
ES 30.88 319.14
HP 33.88 318.99
CP 35.14 318.36
1746+88.43
318.97
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -14.61 315.98
HP -6.91 319.83
ES -3.91 319.68
ETW 21.68 319.46
ES 29.62 319.24
HP 32.62 319.09
CP 37.17 316.82
1746+75.00
319.25

"GE1" LINE

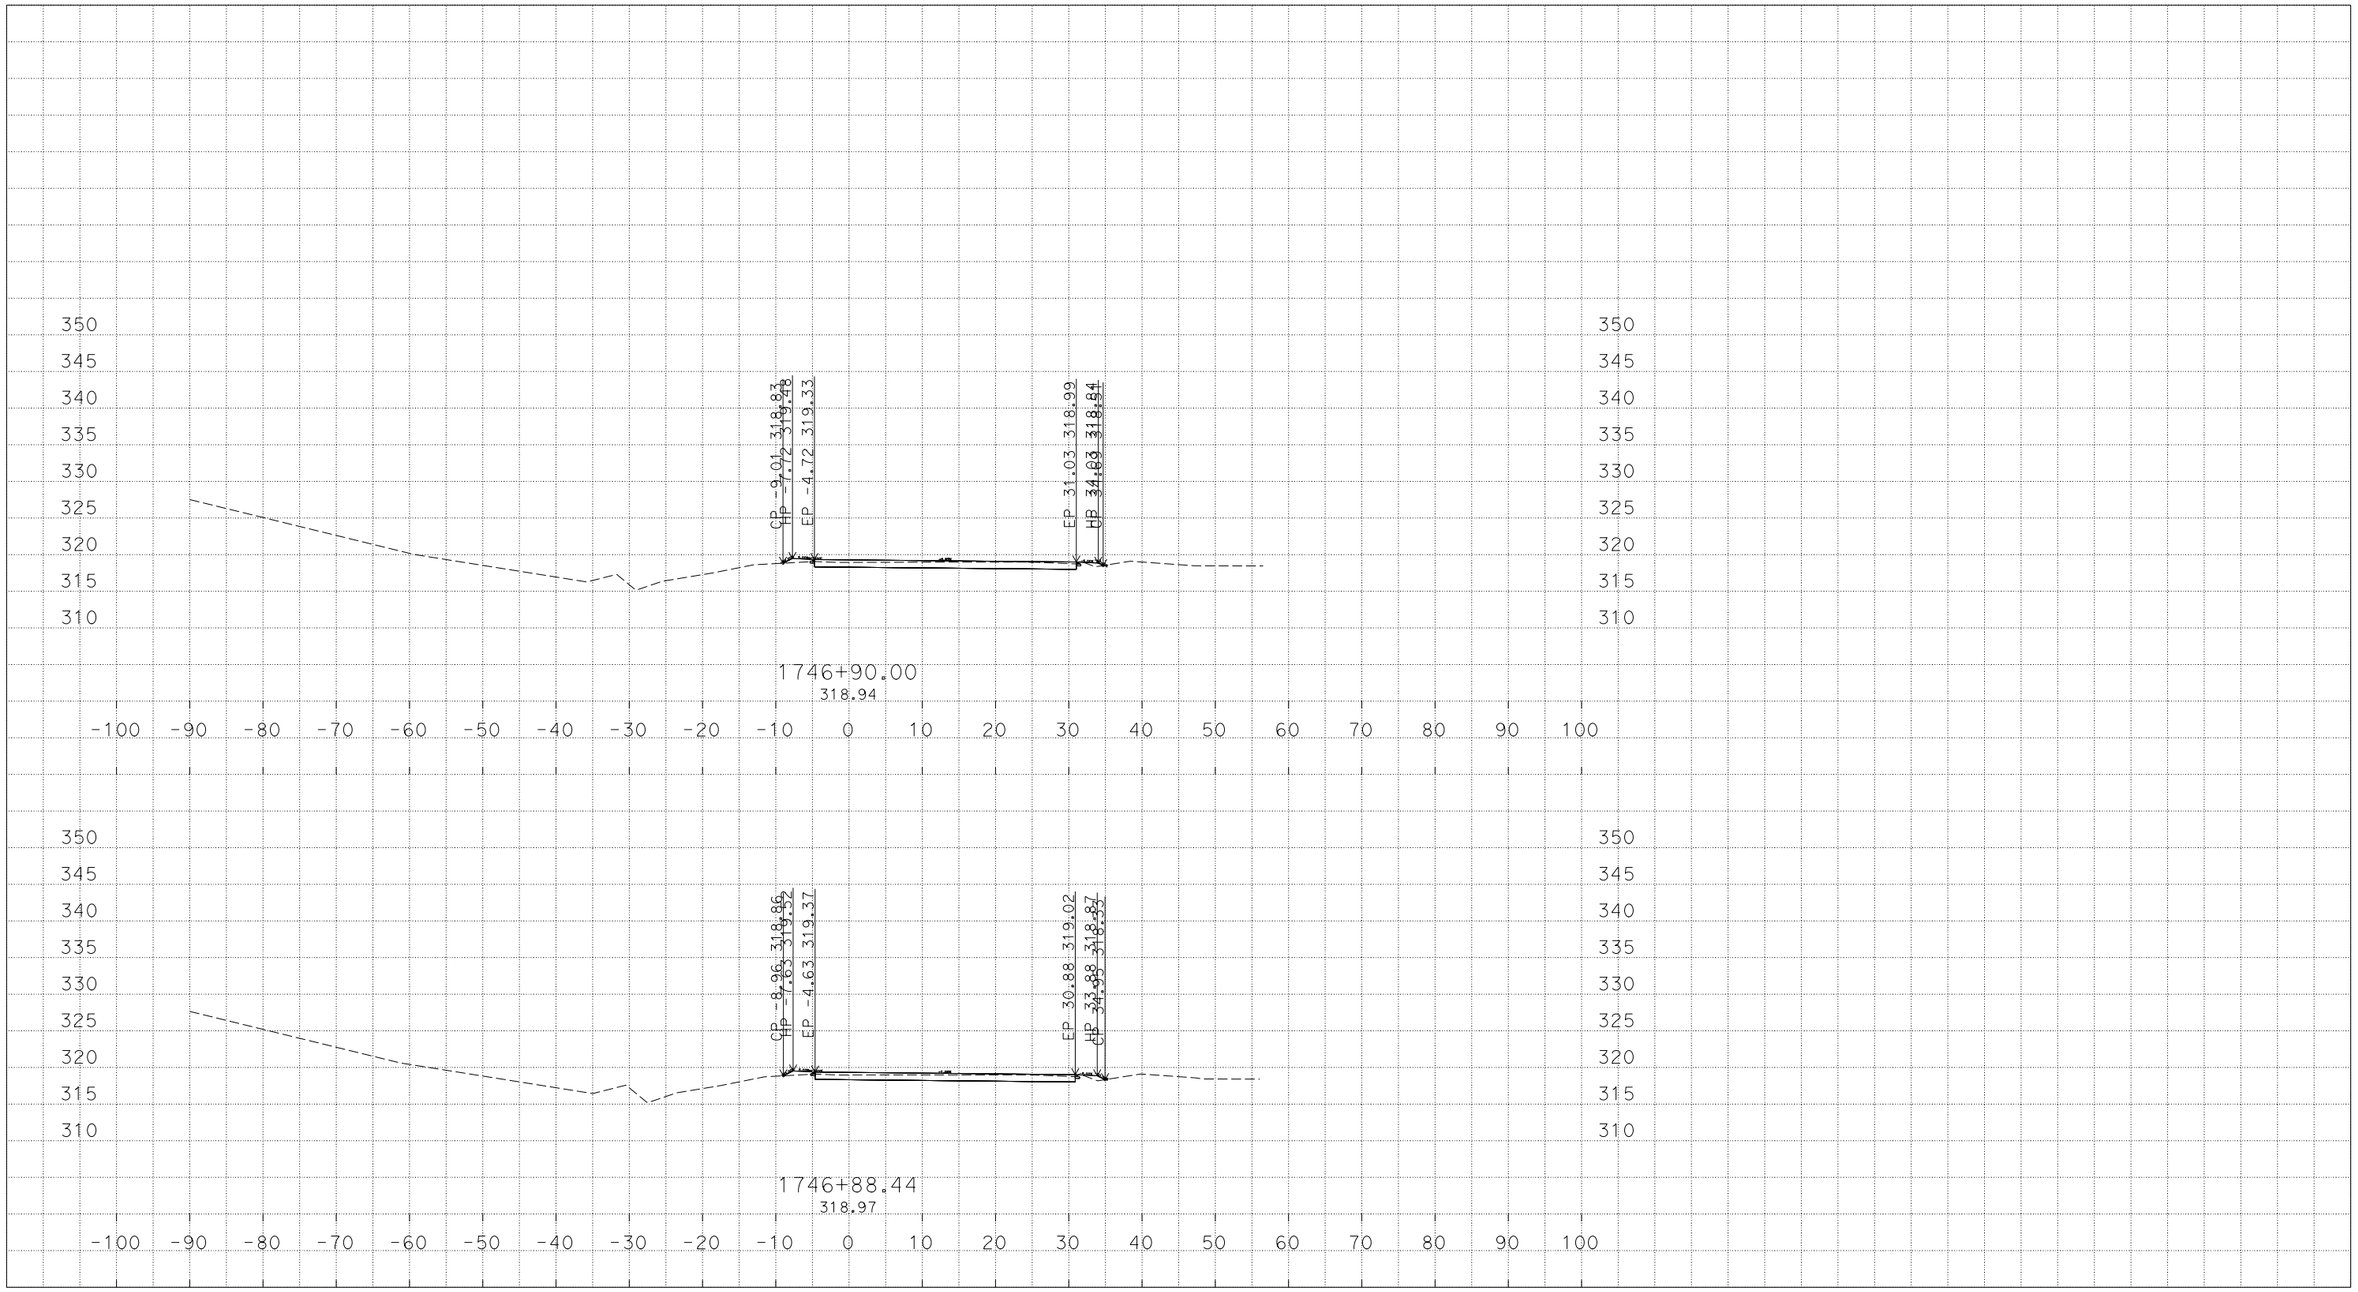
350
345
340
335
330
325
320
315
310
CP -9.01 318.83
HP -4.72 319.48
EP -4.72 319.33
EP 31.03 318.99
HP 34.03 318.84
CP 34.03 318.84
1746+90.00
318.94
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -8.96 318.86
HP -4.63 319.52
EP -4.63 319.37
EP 30.88 319.02
HP 33.88 318.87
CP 33.88 318.87
1746+88.44
318.97

"GE1" LINE

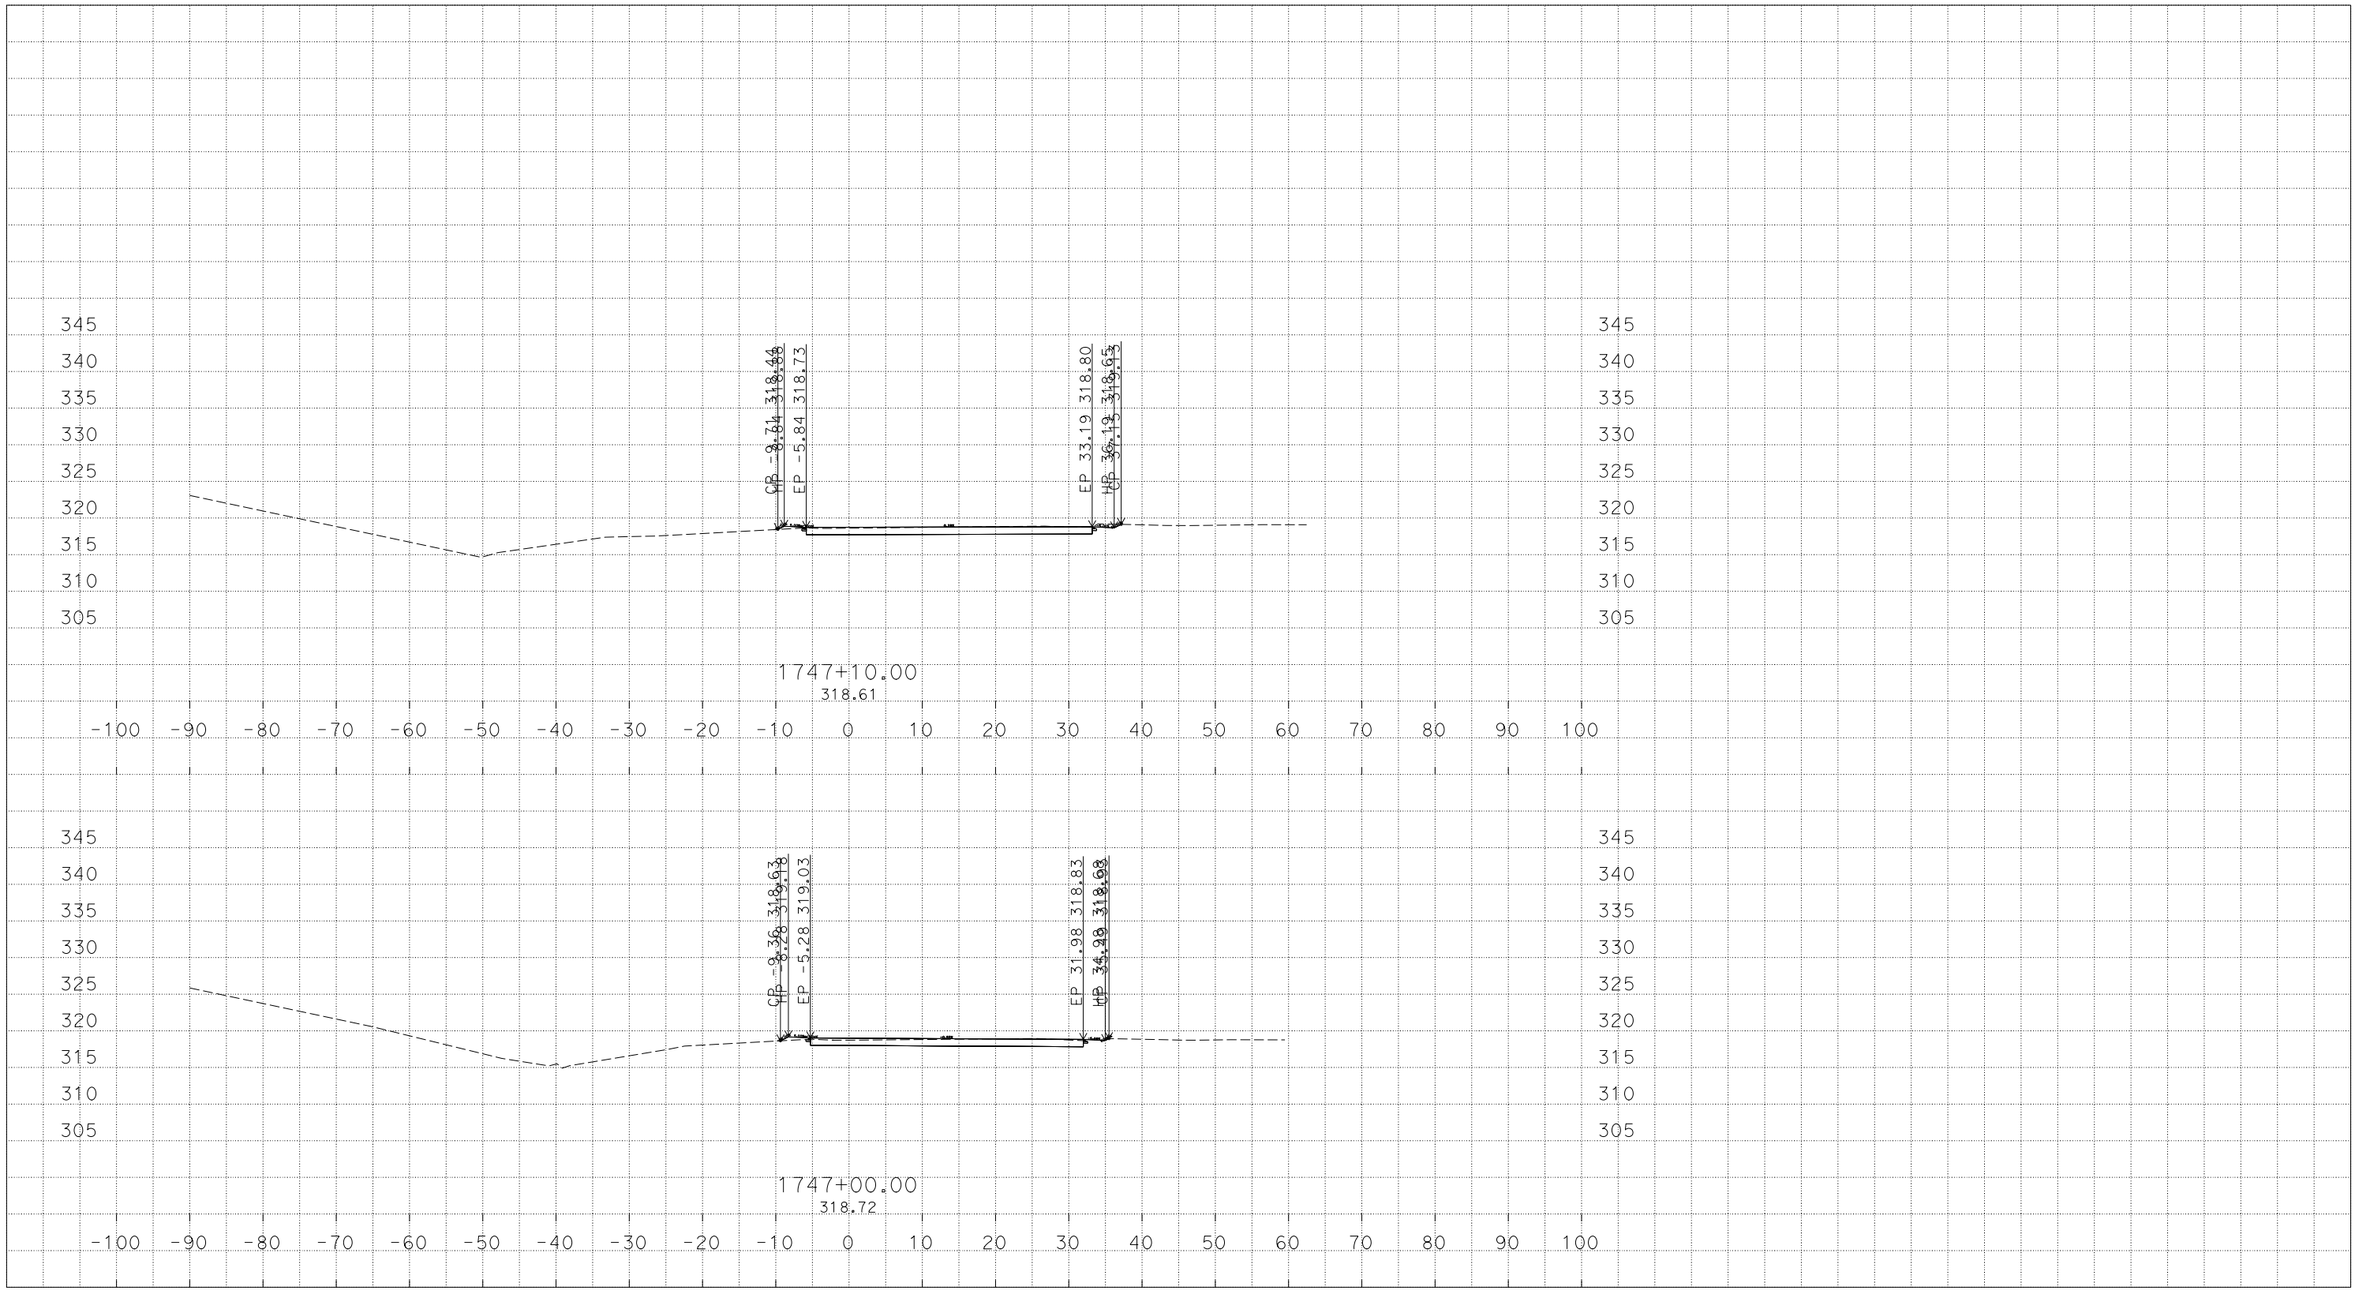
345
340
335
330
325
320
315
310
305
CP -9.74 318.44
HP -8.84 318.88
EP -5.84 318.73
EP 33.19 318.80
HP 36.19 318.65
CP 37.15 318.15
1747+10.00
318.61
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CP -9.36 318.63
HP -8.28 319.18
EP -5.28 319.03
EP 31.98 318.83
HP 34.98 318.68
1747+00.00
318.72
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE

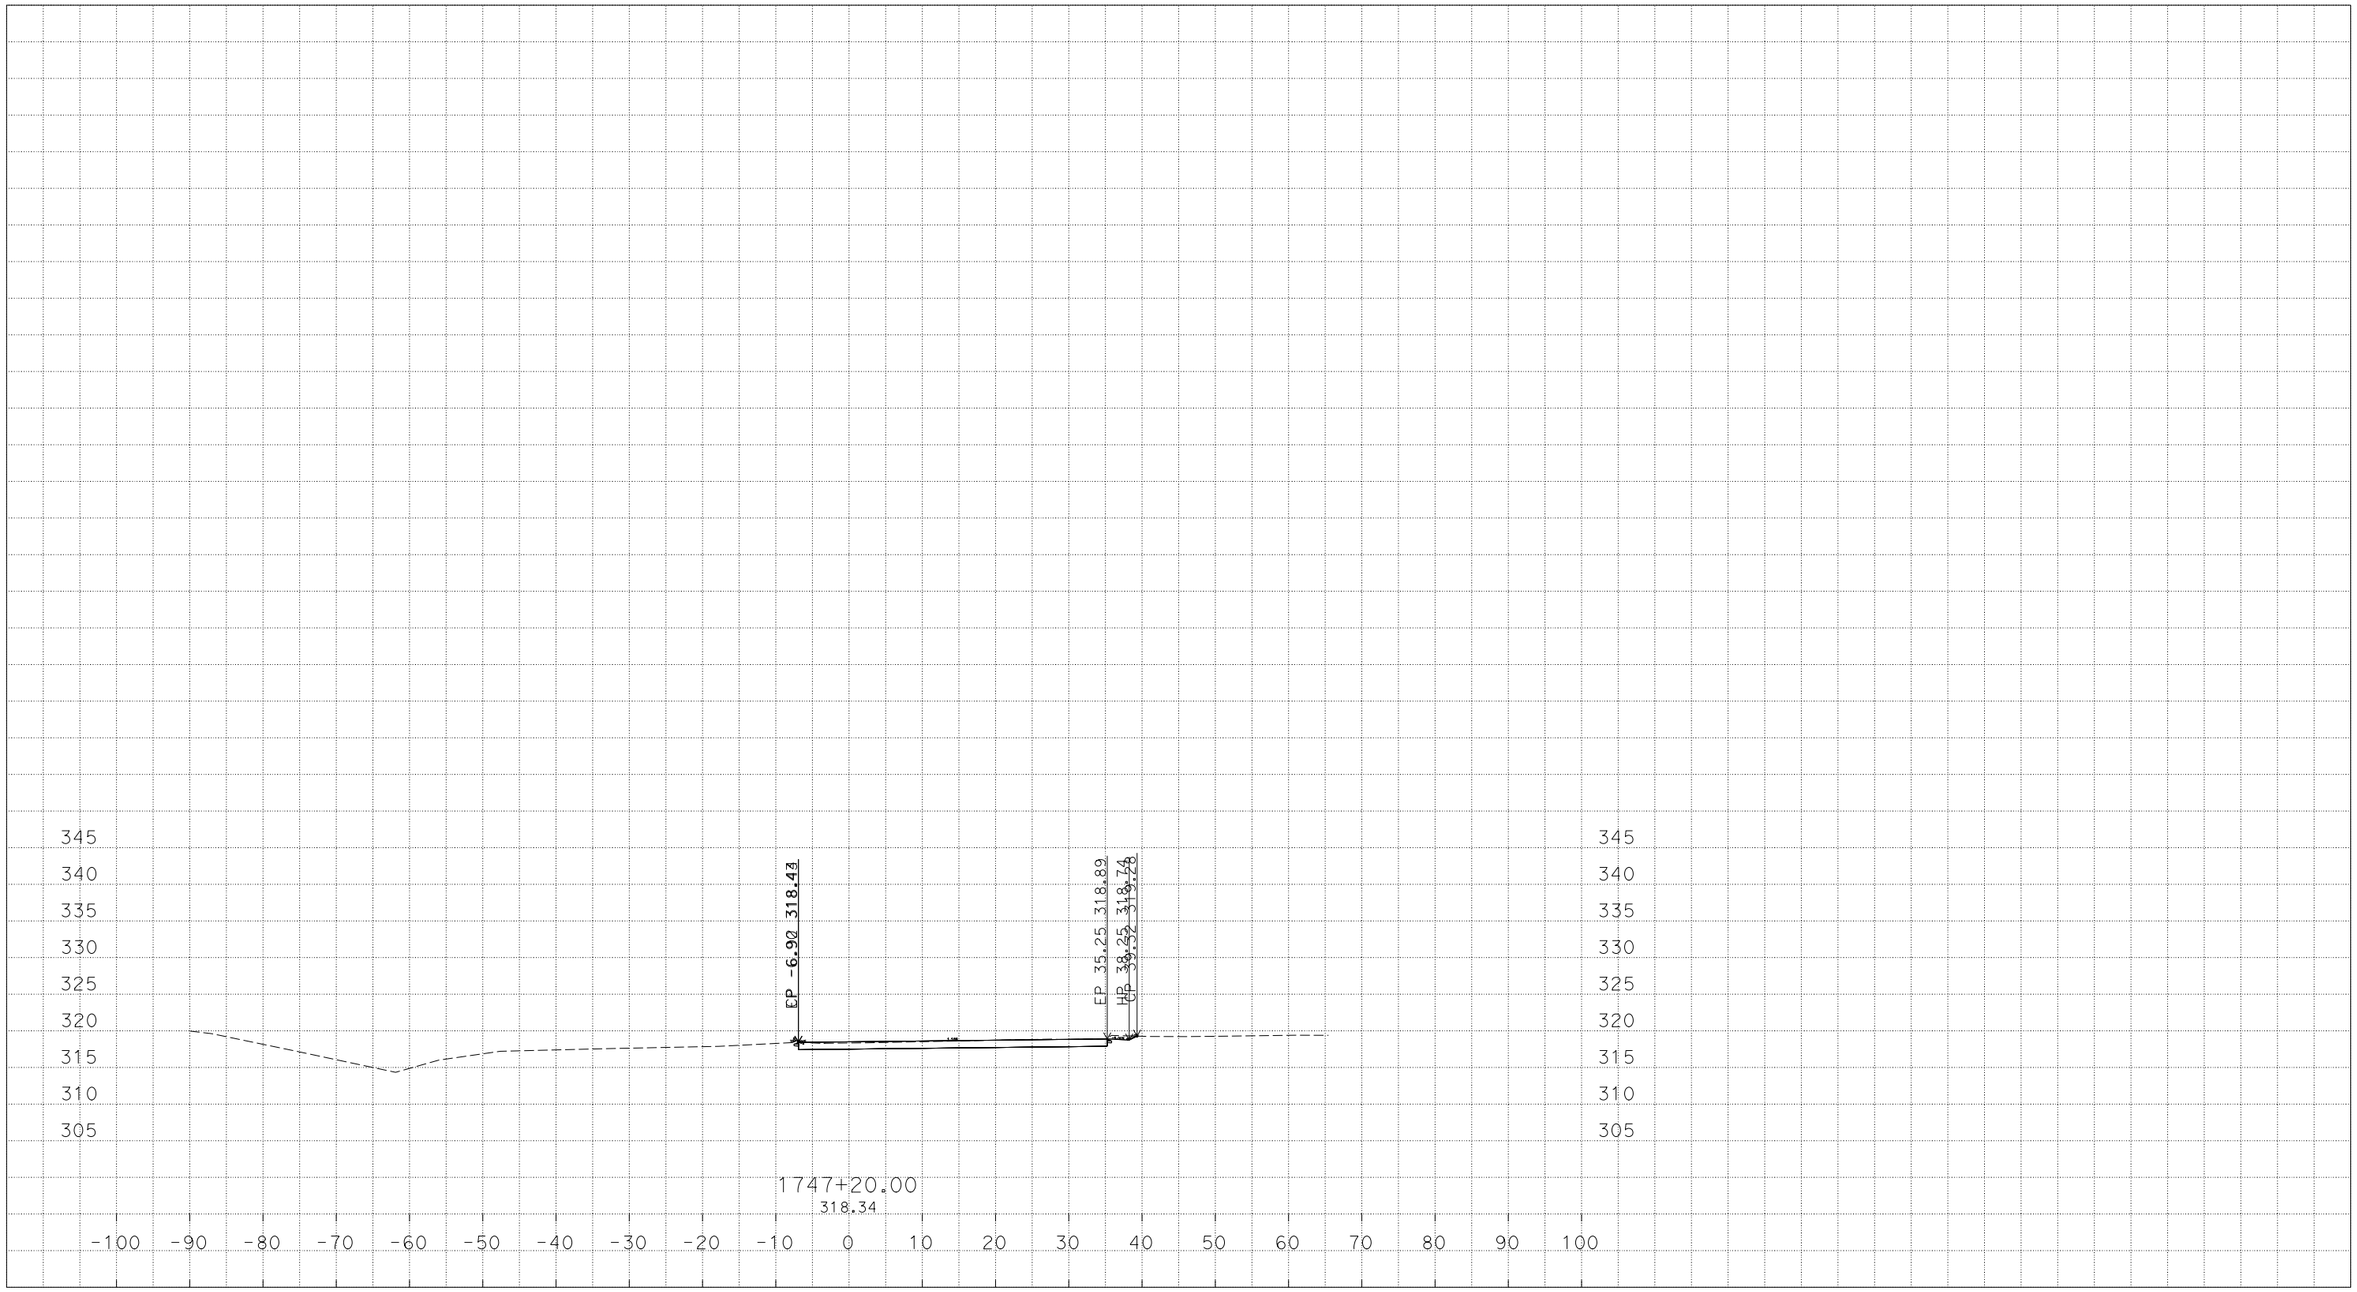
345
340
335
330
325
320
315
310
305
EP -6.92 318.43
EP 35.25 318.89
HP 38.25 318.74
CP 39.32 318.28
1747+20.00
318.34
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

"GE1" LINE